


KWC

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

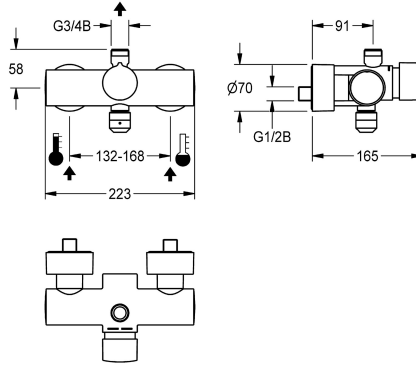

KWC-No.

2030032998

2030036685

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

F5S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K

Technické údaje

Dodatečná spojení

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

Výpočet průtoku teplé vody

Cirkulace

A3000 open-kompatibilní

Připojení s pláceným zásobníkem vody

s filtrem

Nastavitelná doba průtoku

Ovládnání

pro ruční sprchu

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Maximální doba průtoku

Minimální tlak průtoku

Minimální doba průtoku

Typ směšování

ATT-WS-ROSETTES

Bezpečnostní vypnutí

Automaticky vypouštěné sprchové potrubí

Ne

ano

připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Provedení s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky.

Ne

ano

0.15 l/s

0.15 l/s

Ne

Ne

není možné

ano

ano

s hydraulickým automatickým zavíráním

Ne

Ne

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

mosaz

35 Sekundy

0.5 bar

5 Sekundy

ano

ano

Ne



KWC

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	ano
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ sprchy	nástěnná armatura
Objemový průtok při 3 barech	0.3 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Odtokový oblouk

2030050434
ACXX2005



Odtokový oblouk

2030050435
ACXX2006



Sprchová trubka

2030041522
ACSX2002



AQUAJET-Comfort sprchová hlavice, provedení k připojení na nadomítkovou trubku


2030021283
SHAC0008



AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

2000103757
AQUA757

Náhradní díly

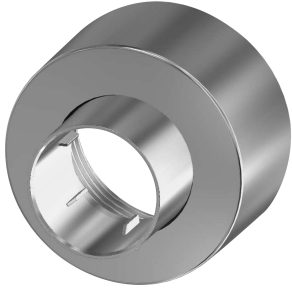

Šroubovací rozeta

2030046777
ASSX9003



Montážní sada

2030003401
EAQLT0009



Zátka chromovaná

2030053006
ASSX9004



Tlačná krytka rukojeti

2030050753
ASSM9004



Vodící kroužek

2030048356
ASSX9002



Teplotní doraz

2030046189
ASSM9002



Pojistný kroužek

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Samouzavírací směšovací kartuše

2030046185
ASSM9001