


KWC F5S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM2002
Duchas | Duchas con control hidráulico

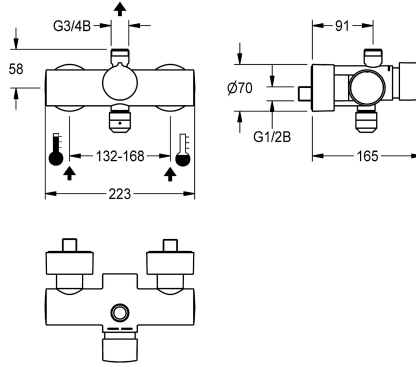

KWC-No.

2030032998

2030036685

Con vaciado automático de la tubería de la ducha

F5S-Mix Grifo mural con cierre automático DN 15 como mezclador monomando para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro.

Dispositivo de evacuación

No

Si

Para la conexión al agua caliente y fría. Carcasa con salida hacia arriba, G 3/4 B, para montaje de arco de salida o tubo de ducha en superficie. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Versión con vaciado automático de la tubería de la ducha.

Datos técnicos

Conexiones adicionales

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

Circulation

A3000 open-compatible

conexión con dispensador de prepago

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

para teleducha

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

No

Si

0.15 l/s

0.15 l/s

No

No

No es posible

Si

Si

cierre hidráulico

No

No

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Latón

35 Segundos

0.5 bar

5 Segundos

Si

Si

No



KWC

F5S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Duchas | Duchas con control hidráulico

Dispositivo de evacuación	Si
Insonorización	No
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje de pared
Caudal volumétrico a 3 bar	0.3 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Conexión para el agua	Parte posterior
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Arco de salida

2030050434
ACXX2005



Arco de salida

2030050435
ACXX2006



Tubo de ducha

2030041522
ACSX2002



Cabezal de ducha AQUAJET-Comfort

2030021283
SHAC0008



Cabezal de ducha AQUAJET-Slimline

2000103757
AQUA757

Piezas de recambio

KWC

F5S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Duchas | Duchas con control hidráulico



Roseta enroscable

2030046777
ASSX9003



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004



Caperuza del pulsador de mando

2030050753
ASSM9004




Anillo de guía

2030048356
ASSX9002



Tope de temperatura

2030046189
ASSM9002



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046185
ASSM9001