


KWC

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

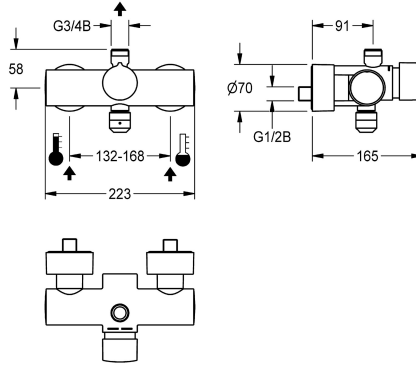

KWC-No.

2030032998

2030036685

Automaattisella suihkuputken tyhjennyksellä

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana, DN 15, manuaalinen, suihkutiloihin. FRAMIC-toimiosa, hydraulisesti ohjattu, vähän huoltaa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokotekniikalla, pienhiukkaset erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Liitetään

Suihkuputki kuivaus

Ei

Kyllä

lämpimään ja kylmään veteen. Kotelo ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, poistokaareen tai seinän sisäiseen putkeen asennettavaksi. Kokometallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihteillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Mallissa automaattinen suihkuputken tyhjennys.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ei

Kyllä

0.15 l/s

0.15 l/s

Ei

Ei

Ei mahdollinen

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

Ei

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

0.5 baari

5 Sekunnit

Kyllä

Kyllä

Ei



KWC

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Suihkuputki kuivaus	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.3 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitäntän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Bent outlet

2030050434
ACXX2005



Taivutettu poistoputki

2030050435
ACXX2006



Suihkuputki

2030041522
ACSX2002



Comfort suihkupää

2030021283
SHAC0008



Slimline suihkupää

2000103757
AQUA757



Suihkuvaihdin

2030041561
ACXX2004

Varaosat

KWC

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



**FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava
toimiosa**

2030046185
ASSM9001
