


## KWC F5S-Mix Miscelatore a parete temporizzato

**Modell-Linie: F5S | F5SM2003**

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

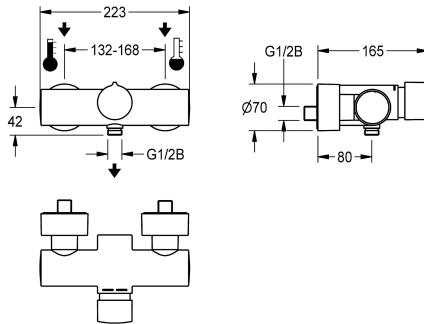

### KWC-No.

**2030036686**

Miscelatore temporizzato monocomando F5S mix DN 15 per installazione a parete, per doccia. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura massima,

regolabile. Connessioni all'acqua calda e fredda. Alloggiamento con scarico verso il basso, G 1/2 B, per l'allaccio al doccino. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

### Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.15 l/s
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.15 l/s
Circolazione	No
A3000 open-compatibile	No
Connessione alla gettoniera con filtro	Non possibile
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento per doccetta	Temporizzato idraulico
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diametro mandata	No
Dimensione mandata	DN 15
Meccanismo di bloccaggio	G 1/2 B
Materiale connessioni	TOP-CERAMIC
Tempo massimo di flusso	Ottone
Pressione portata minima	35 Seconds
Durata minima erogazione	0.5 bar
Tipologia della miscelazione	5 Seconds
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione d'evacuazione doccia	No
Isolamento sonoro	No



## KWC

### F5S-Mix Miscelatore a parete temporizzato

**Modell-Linie: F5S | F5SM2003**

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.2 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	812450
sanitasTroeschNumber	6725 551

#### Accessori opzionali



#### Doccetta manuale

**2030051216**  
ACXX2007

#### Asta per doccetta

**2030051217**  
ACXX2008

#### Pezzi di ricambio



#### Rosetta filettata

**2030046777**  
ASXX9003

#### Kit di montaggio

**2030003401**  
EAQLT0009

#### Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011

#### Tappo cromato

**2030053006**  
ASSX9004

## KWC

### F5S-Mix Miscelatore a parete temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5SM2003

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



**Capuccio a pressione della manopola**

**2030050753**  
ASSM9004



**Anello guida**

**2030048356**  
ASSX9002



**Blocco temperatura**

**2030046189**  
ASSM9002



**Anello di sicurezza**

**2030048357**  
ASSX9003



**Cartuccia di miscelazione  
temporizzata FRAMIC**

**2030046185**  
ASSM9001