


KWC

F5S-Mix Miscelatore a parete temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5SM2003

Rubinerie per doccia | Rubinerie temporizzate per doccia

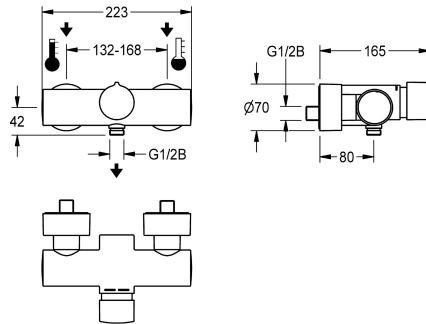

KWC-No.

2030036686

Miscelatore temporizzato monocomando F5S mix DN 15 per installazione a parete, per doccia. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura massima,

regolabile. Connessioni all'acqua calda e fredda. Alloggiamento con scarico verso il basso, G 1/2 B, per l'allaccio al doccino. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.15 l/s
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.15 l/s
Circolazione	No
A3000 open-compatibile	No
Connessione alla gettoniera con filtro	Non possibile
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento per doccetta	Temporizzato idraulico
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diametro mandata	No
Dimensione mandata	DN 15
Meccanismo di bloccaggio	G 1/2 B
Materiale connessioni	TOP-CERAMIC
Tempo massimo di flusso	Ottone
Pressione portata minima	35 Seconds
Durata minima erogazione	0.5 bar
Tipologia della miscelazione	5 Seconds
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione d'evacuazione doccia	No
Isolamento sonoro	No



KWC

F5S-Mix Miscelatore a parete temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5SM2003

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.2 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007

Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008

Pezzi di ricambio



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003

Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009

Tappo cromato

2030053006
ASSX9004

Cappuccio a pressione della manopola

2030050753
ASSM9004



Anello guida

2030048356
ASSX9002



Blocco temperatura

2030046189
ASSM9002



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



**Cartuccia di miscelazione
temporizzata FRAMIC**

2030046185
ASSM9001