




KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET203
Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

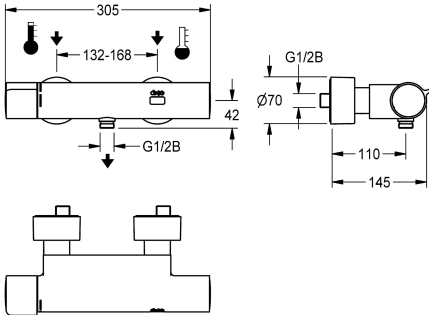

KWC-No.

2030036691

Ilman desinfiointiyksikköä

Itsesulkeutuva F5E-Therm -seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä, suihkutiloihin. Elektronisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Termostaatti metallikahvalla ja säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus lämpödesinfioinnin suorittamiseen manuaalisesti tai automaattisesti valinnaisella desinfiointiyksiköllä. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja kosketussensori palovammaturvallisessa Safe-Touch -rungossa,

Lämpö desinfiointi

Kyllä

käsisuihkuliittimellä, G1/2 B. Kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Tilastietojen tallennus. Mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
takaisinvirtauksenestimellä
Juomaveden laskentavirtaama
Kuuman veden laskentavirtaama
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasesnnettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Esiasesnnettu virtausaika
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
Hygieniä huuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä

Ei
Kyllä
0.15 l/s
0.15 l/s
Ei
Ei mahdollinen
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
30 Sekunnit
Kyllä
Kyllä
Elektroninen itsestään sulkeutuva
Kyllä
Kyllä
DN 15
G 1/2 B
Yläosa ei-kerääminen
Messinki
Messinki
255 Sekunnit
1 baari
1 Sekunnit
Termostaatilla
1

KWC F5E-Therm
Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET2003
Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	6 V akku
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
Virtalähteen tyyppi	Patteri
Suoja järjestelmä IP	59K
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä sulku	Kyllä
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Ohivirtaama	0.05 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.23 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitännän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Käsisuihku

2030051216
ACXX2007

Suihkutanko

2030051217
ACXX2008



KWC F5E-Therm
Kosketusvapaa termostaattiseinähana


Modell-Linie: F5E | F5ET2003
Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut



Terminen desinfiointiyksikkö F5E-Thermille

2030039541
ACET9001

Varaosat



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023