


KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Rubinerie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

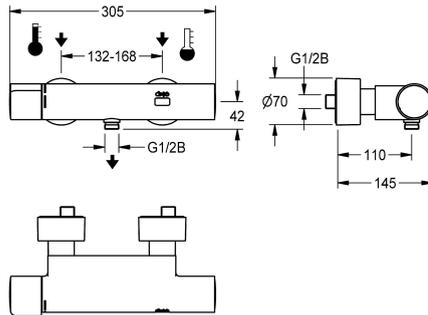

KWC-No.

2030036691

2030039548

Versione con unità di disinfezione termica premontata

Disinfezione termica

Si

Disinfezione termica
automatica preinstallata

Miscelatore opto-elettronico termostatico temporizzato F5S-Therm DN 15 per installazione a parete, per doccia. A comando elettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile. Con possibilità di disinfezione termica manuale o automatica tramite unità di disinfezione opzionale. Elettronica di comando, cartuccia per elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore a tasto in alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con scarico verso il

basso G 1/2 B, per l'allacciamento al soffione. Costruzione interamente metallica, in ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.15 l/s
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.15 l/s
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Disinfezione termica regolata ex fabbrica	24 ore dopo l'ultimo intervento
Durata erogazione regolata ex fabbrica	30 Seconds
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato elettronico
per doccetta	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
Meccanismo di bloccaggio	TOP-NONCERAMIC
Materiale della copertura	Ottone
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	255 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	1 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.15 l/s
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.15 l/s
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Disinfezione termica regolata ex fabbrica	24 ore dopo l'ultimo intervento
Durata erogazione regolata ex fabbrica	30 Seconds
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato elettronico
per doccetta	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
Meccanismo di bloccaggio	TOP-NONCERAMIC
Materiale della copertura	Ottone
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	255 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	1 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato

KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie elettroniche per doccia

Quantità batterie	1
Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	BATTERY-6-V
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	Batteria
Sistema protettivo IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione dreaaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Volume di flusso bypass	0.05 l/s
Flusso volumetrico a 3 bar	0.23 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	811351

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007



Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008

KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Unità di disinfezione termica per miscelatori F5E-Therm

2030039541
ACET9001

Pezzi di ricambio



Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002



Leva di selezione temperatura

2030047082
ASXT9003



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003




Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004



Sensore, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001



Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPRTR0008



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023

KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012



Hexagonal socket wrench

2030047722
ACEX9011