


KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Rubinerie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

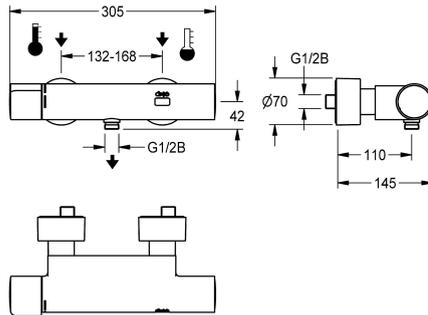

KWC-No.

2030036691

2030039548

Versione con unità di disinfezione termica premontata

Disinfezione termica

Si

Disinfezione termica
automatica preinstallata

Miscelatore opto-elettronico termostatico temporizzato F5S-Therm DN 15 per installazione a parete, per doccia. A comando elettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile. Con possibilità di disinfezione termica manuale o automatica tramite unità di disinfezione opzionale. Elettronica di comando, cartuccia per elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore a tasto in alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con scarico verso il

basso G 1/2 B, per l'allacciamento al soffione. Costruzione interamente metallica, in ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
con valvola/e anti-ritorno
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
Circolazione
Connessione alla gettoniera
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
Durata erogazione regolata ex fabbrica
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
per doccia
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione

No
Si
0.15 l/s
0.15 l/s
No
Non possibile
24 ore dopo l'ultimo intervento
30 Seconds
Si
Si
Temporizzato elettronico
Si
Si
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in non ceramica
Ottone
Ottone
255 Seconds
1 bar
1 Seconds
Con termostato

KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie elettroniche per doccia

Quantità batterie	1
Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	Batteria da 6 V
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
Tipo di alimentazione	Batteria
Sistema protettivo IP	59K
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione dreaaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Si
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Volume di flusso bypass	0.05 l/s
Flusso volumetrico a 3 bar	0.23 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007



Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008

KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Unità di disinfezione termica per miscelatori F5E-Therm

2030039541
ACET9001

Pezzi di ricambio



Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002



Leva di selezione temperatura

2030047082
ASXT9003



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003



Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004



Sensore, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003

KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET2003

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009
