


KWC F5S-Mix Zelfsluitende eengreepsmengkraan

Modell-Linie: **F5S | F5SM2005**
Douches | Zelfsluitende douchekranen

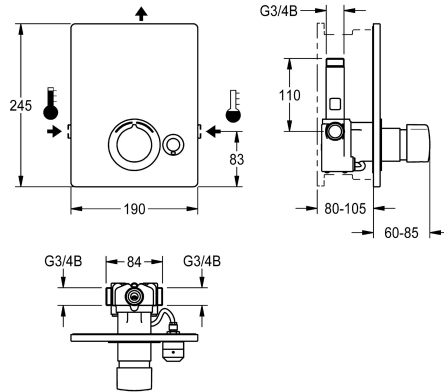

KWC-No.

2030029012

2030036693

Met automatische douchebuisleiding

Douchepijp spui

Neen

Ja

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-m engpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doord raaien beveiligde temperatuuraanslag.

Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Uitvoering met automatische douchebuisleiding.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Hoogte van de afdekplaat
Breedte van de afdekplaat
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk

Neen
Ja
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Neen
Niet mogelijk
245 mm
190 mm
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
Neen
DN 15
G 3/4 B
Keramisch bovendeel
Roestvrij staal
Messing
35 Seconden
0.5 bar



KWC

F5S-Mix Zelfsluitende eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Minimale looptijd	5 Seconden
Type menging	Ja
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandinbouw fitting
Volumestroom bij 3 bar	0.2 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van zijkant
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Roestvrijstalen look

Vereiste toebehoren




R5 Systembox voor inbouwkransen

2030028990

F5BX2001

Optionele toebehoren



KWC

F5S-Mix Zelfsluitende eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Set met verlengstukken voor F5S-Mix

2030044781

ACSM2001

Reserve onderdelen



Stop verchromd

2030053006

ASSX9004



Drukdpot van handvat

2030050753

ASSM9004



Geleidingsring

2030048356

ASSX9002



Temperatuurstop

2030046188


ASSM1002



Veiligheidsring

2030048357

ASSX9003



Rozet

2030045510


ASXM2003



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185


ASSM9001



Bevestigingskader

2030045472

ASXX9004



Roestvrijstalen afdekplaat

2030045477

ASXM2002



Onderhoudsset

2000109019

ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091

ZWSPL0023



KWC

F5S-Mix Zelfsluitende eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Douches | Zelfsluitende douchekranen