


## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1006  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

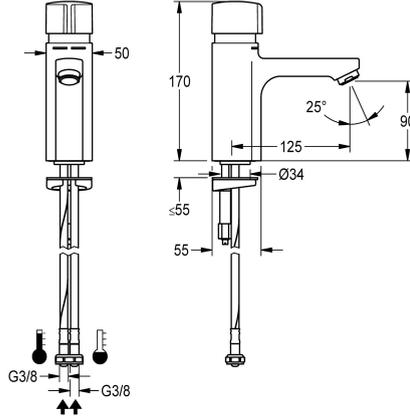

### KWC-Nr.

**2030036163**

Durchflussmengenregler 5,0 l/min

**2030039396**

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 als Eingriffsmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

Berechnungsdurchfluss Warmwasser

A3000 open-kompatibel

Drucklos

mit Filter

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

Minimale Fließzeit

Art der Mischung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Auslauf

Ausladung des Auslaufs

ja

0.07 l/s

0.07 l/s

nein

nein

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

DN 15

G 3/8

Oberteil keramisch

Messing

35 Sekunden

0.5 bar

5 Sekunden

ja

nein

nein

nein

nein

fest

125 mm



## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

Modell-Linie: **F5S | F5SM1006**  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen


Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Themische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.05 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	101950

### Optionales Zubehör



#### Socket

**2030041519**  
ACSX1001



#### Verdrehsicherung für F5S

**2030035383**  
ACXX1001



#### Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

**2030041326**  
ACXX1002



#### Luftsprudler 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005



#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005



#### PURETHERM Untertisch-Thermostat

**2030012758**  
PURE0031

### Ersatzteile

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1006  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



**Stopfen verchromt**

**2030053006**  
ASSX9004



**Griffdruckkappe**

**2030048384**  
ASSM1003



**Temperaturanschlag**

**2030046188**  
ASSM1002



**Sicherungsring**

**2030048357**  
ASSX9003



**FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche**

**2030046146**  
ASSM1001



**Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Schnellbefestigung**

**2030043596**  
ASEX1013



**Schlauch**

**2030041320**  
ASSM1001



**Luftsprudler 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008