


## KWC F5S-Mix Grifo de pie con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM1006  
Griferías de lavabo | Grifos temporizados

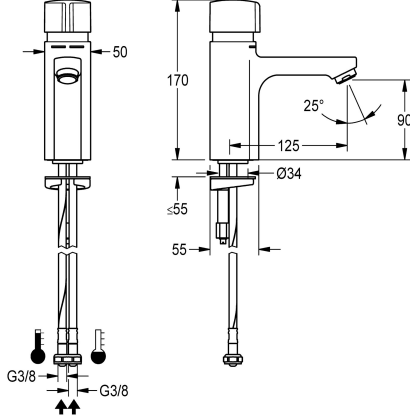

### KWC-No.

2030036163

2030039396

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

### Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix Grifo de pie con cierre automático DN 15 como mezclador monomando para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de

forma continua. Con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

A3000 open-compatible

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

ATT-WS-POPUPWASTESSET

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

Insonorización

caño

Vaciado del desagüe

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

No

Si

Si

cierre hidráulico

No

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Latón

35 Segundos

0.5 bar

5 Segundos

Si

No

No

No

No

Fijado

125 mm



## KWC F5S-Mix

Grifo de pie con cierre automático

**Modell-Linie: F5S | F5SM1006**

Griferías de lavabo | Grifos temporizados


Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
Caudal volumétrico a 3 bar	0.05 l/s
Conexión de agua	HOSE
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



**Zócalo para ampliar la carcasa de las griferías en 140 mm**

**2030041519**  
ACSX1001

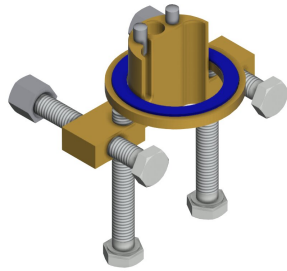

**Protección antigiro**

**2030035383**  
ACXX1001



**Aireador de 5,0 l/min, orientable**

**2030041326**  
ACXX1002



**Carcasa perlator con protección antirrobo**

**2000104778**  
ZTAPS0005



**Termostato bajo lavabo PURETHERM**

**2030012758**  
PURE0031

### Piezas de recambio

## KWC F5S-Mix

Grifo de pie con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM1006

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



Tapón cromado

2030053006  
ASSX9004



Caperuza del pulsador de mando

2030048384  
ASSM1003



Tope de temperatura

2030046188  
ASSM1002



Anillo de retención

2030048357  
ASSX9003



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046146  
ASSM1001



Sistema de fijación rápida

2030043596  
ASEX1013



Tubo flexible

2030041320  
ASXM1001



Aireador de 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008