


KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5E | F5EM1007

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

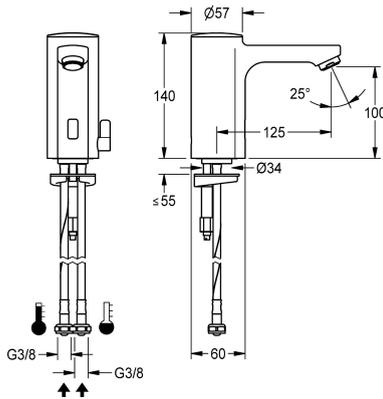

KWC-No.

2030027923

2030039427

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

Flusso volumetrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Miscelatore a bordo lavabo F5E-Mix DN 15 per lavabi, a comando optoelettronico. Flessibili per connessione ad acqua calda e fredda, con valvole antiritorno e filtri integrati. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e batteria al litio 6 V (CR-P2). Leva di miscelazione con blocco antitorsione regolabile, asportabile (con tappo di copertura).

Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato da 3,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato a 24 ore dall'ultimo azionamento, dispositivo per arresto del flusso in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

A3000 open-compatibile

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

Quantità batterie

Parametrizzazione

ATT-WS-POPUWASTESET

Connessione dell'alimentazione elettrica

Consumo elettrico

ATT-WS-POWTYPE

Sistema protettivo IP

ATT-WS-ROSETTES

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24 ore dopo l'ultimo intervento

No

Si

Temporizzato elettronico

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Ottone

1 bar

Si

1

Telecomando

No

BATTERY-6-V

1.5 Voltampere

Batteria

59K

No



KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5E | F5EM1007

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
bocca	Fissato
Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.05 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005




Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Prolunga per rubinetteria F5

2030040334
ACEX1001



Protezione antitorsione

2030035383
ACXX1001



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5E | F5EM1007

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Pezzi di ricambio




Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Cappuccio

2030041558
ASEX1007



Tappo a vite rosso

2030041951
ASEX1009




Tappo a vite blu

2030041952
ASEX1010



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Leva di selezione temperatura

2030041431
ASEM1001




Attacco rapido

2030043596
ASEX1013



Collettore

2030041949
ASEX1008



Sensore, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005