


KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1007
Kranen | Elektronische kranen

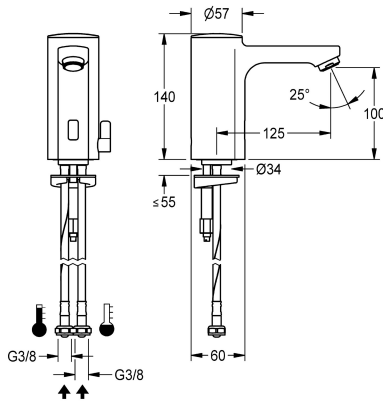

KWC-No.

2030027923

2030039427

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix mengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen

doordraaien beveiligde temperatuuranslag en afsluitpaneel voor verborgen mengkraan. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

Parametrisatie

ATT-WS-POPUWASTESET

Voedingsspanning

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Neen

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Ja

1

Afstandsbediening

Neen

BATTERY-6-V

1.5 Voltampère

Batterij

59K

Neen



KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1007
Kranen | Elektronische kranen

Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren




Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Sokkel

2030040334
ACEX1001




Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031



Perlator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1007
Kranen | Elektronische kranen

Reserve onderdelen




Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Afsluitkap

2030041558
ASEX1007



Stop rood

2030041951
ASEX1009




Stop blauw

2030041952
ASEX1010




Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002




Hendel voor temperatuurkeuze

2030041431
ASEM1001



Slang

2030041320
ASXM1001




Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013



Watergeleiding

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005