


## KWC F5E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EM1008**  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

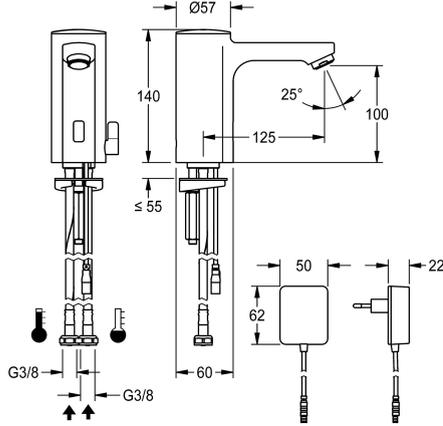

### KWC-No.

**2030035328**

**2030039431**

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

### Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro, así como

capucha de cierre para dispositivo mezclador oculto. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con adaptador de red de 100-240 V CA.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Cálculo del caudal de agua fría

0.07 l/s

Cálculo del caudal de agua caliente

0.07 l/s

A3000 open-compatible

No

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Sin presión

No

con filtro

Si

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G3-8

Mecanismo de cierre

TOP-NONCERAMIC

Material

Latón

Presión de caudal mínimo

1 bar

Mezcla

Si

Parametrización

Telemando

ATT-WS-POPUWASTESET

No

Conexión de alimentación

100-240VAC

Conexión de energía

Desde la parte inferior

Consumo de energía

1.5 Voltioamperio

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Sistema de protección de propiedad

59K



## KWC F5E-Mix

Grifo de pie con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EM1008**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

ATT-WS-ROSETTES	No
Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
Caudal volumétrico a 3 bar	0.05 l/s
Conexión de agua	HOSE
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005




#### Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004



#### Zócalo

**2030040334**  
ACEX1001



#### Protección antigiro

**2030035383**  
ACXX1001



#### Cable de extensión de 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Termostato bajo lavabo PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



#### Carcasa perlador con protección antirrobo

**2000104778**

ZTAPS0005

#### Piezas de recambio




Aireador de 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008




Tapa atornillable

2030041558  
ASEX1007




Tapón rojo

2030041951  
ASEX1009



Tapón azul

2030041952  
ASEX1010



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522  
ACXX9002



Palanca selector de temperatura

2030041431  
ASEM1001



Tubo flexible

2030041320  
ASXM1001




Sistema de fijación rápida

2030043596  
ASEX1013



Alimentación de agua

2030041949  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005



Adaptador de red

3600002062  
ACEX9022