


KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1009

Robinetteries | Robinets électroniques

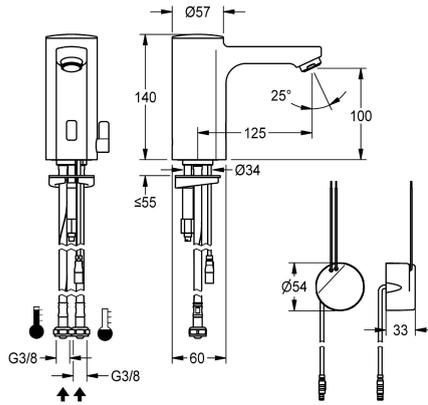

KWC-No.

2030035329

2030039432

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Robinetterie mélangeuse de montage sur plage F5E-Mix DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable

sans torsion ainsi que cache pour mécanisme mélangeur recouvert. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rincage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec bloc d'alimentation pour montage encastré 100 à 240 V CA.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul débit de l'eau froide

Calcul débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rincage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Paramétrage

ATT-WS-POPUWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Oui

Télécommande

Non

100-240VAC

En bas

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K



KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1009

Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-ROSETTES	Non
Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334
ACEX1001



Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001



Rallonge 5 m

2030043814



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM



Mousseur 1,8 l/min

2030041442



Boîtier d'aérateur antivol

2000104778

KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1009

Robinetteries | Robinets électroniques



ACEX9010

2030012758
PURE0031

ACXX1005

ZTAPS0005

Pièces de rechange



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Bouchon de fermeture


2030041558
ASEX1007

Bonde rouge

2030041951
ASEX1009

Bonde bleue

2030041952
ASEX1010



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002

Lever de sélection de la tempé


2030041431
ASEM1001

Tuyau de raccordement

2030041320
ASXM1001

Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Conduite d'eau

2030041949
ASEX1008

Décteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003