


## KWC F5E-Mix

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EM1010

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

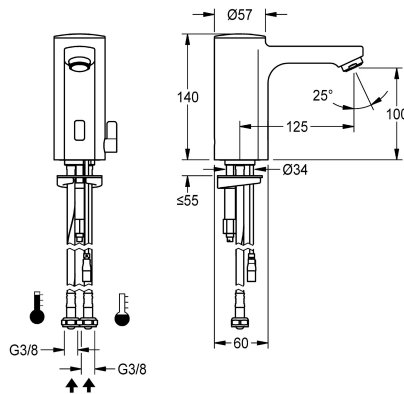

### KWC-No.

2030036159

2030039434

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

### Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem oraz zestaw umożliwiający zamaskowanie otworu mieszacza. Perlator ze

zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

A3000 open-kompatybilny

Wstępne ustawienia splukiwanie higieniczne

Bezcisnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

Parametryzacja

ATT-WS-POPUPWASTESET

Napięcie przyłączeniowe

Umieszczenie zasilania w energię elektryczną

Zużycie prądu

Tak

0.07 l/s

0.07 l/s

Tak

24 godziny po ostatniej operacji

Nie

Tak

ELECTRONIX-C

Tak

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mosiądz

1 bar

Tak

Pilot zdalnego sterowania

Nie

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Od spodu

1.5 Woltampere



COMPATIBLE

## KWC F5E-Mix



Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EM1010

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Niezbędne akcesoria

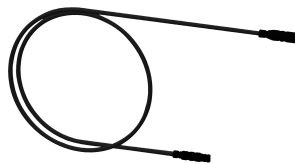


#### Zasilacz

**2030039477**  
ACEX9001

#### Kabel przedłużający 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Akcesoria opcjonalne

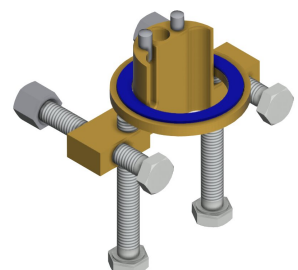

## KWC F5E-Mix


Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EM1010

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654  
ACEX9005

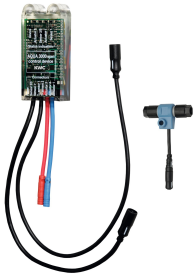

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849  
ACEX9004

Cokół

2030040334  
ACEX1001




Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030035383  
ACXX1001



Moduł elektroniczny do armatury umywalkowej F5

2030041520  
ACEX1002



Moduł elektroniczny EM5 z ID02010, z puszką do montażu w ścianie

2030059118  
ACEX1004



PURETHERM Termostat podblatowy

2030012758  
PURE0031



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

2030041326  
ACXX1002



Perlator 1,8 l/min

2030041442  
ACXX1005





Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778  
ZTAPS0005



### Części zamienne



## KWC F5E-Mix


Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EM1010

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna


### Perlator 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



### Pokrywa

**2030041558**  
ASEX1007




### Zatyczka czerwona

**2030041951**  
ASEX1009



### Zatyczka niebieska

**2030041952**  
ASEX1010




### Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

**2030045522**  
ACXX9002



### Uchwyt do regulacji temperatury

**2030041431**  
ASEM1001



### Wężyc

**2030041320**  
ASXM1001



### Szybkozłączka

**2030043596**  
ASEX1013



### Prowadnica wody

**2030041949**  
ASEX1008



### Czujnik, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005

