


## KWC F5E Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1006  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

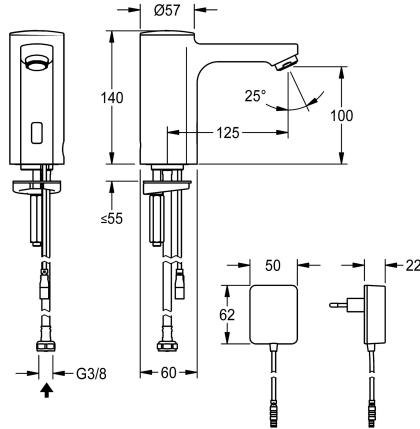

### KWC-Nr.

2030035330

2030039436

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem

Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgamitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusse
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz

nein
0.1 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
nein
Fernbedienung
nein
100 - 240 V AC
von unten
1.5 Voltampere
Transformator
IP59K
nein
ja
nein



## KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1006

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.05 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD12B

### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005




**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004




**Sockel**

**2030040334**  
ACEX1001

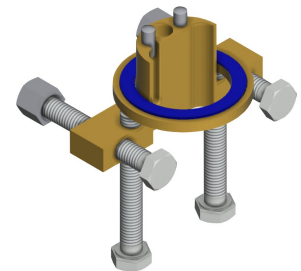

**Verdrehsicherung für F5S**

**2030035383**  
ACXX1001




**Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)**

**2030043814**  
ACEX9010



**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**  
PURE0031



**Luftsprudler 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004



**Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar**

**2030041326**  
ACXX1002

## KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1006

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



**Luftsprudler 1,8 l/min**

**2030041442**  
ACXX1005



**Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse**

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Ersatzteile




**Luftsprudler 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008




**Verschlusskappe**

**2030041558**  
ASEX1007




**Stopfen rot**

**2030041951**  
ASEX1009



**Stopfen blau**

**2030041952**  
ASEX1010



**Magnetventilkartusche**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Schlauch**

**2030041311**  
ASXX1005



**Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Schnellbefestigung**

**2030043596**  
ASEX1013

## KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil


Modell-Linie: F5E | F5EV1006

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Wasserführung

**2030041949**  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Steckernetzteil

**3600002062**  
ACEX9022



Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**  
ACEX9012