


KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1006
Kranen | Elektronische kranen

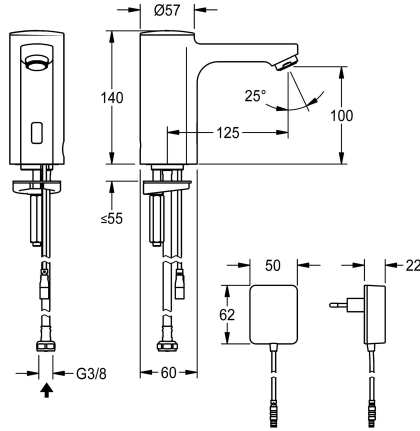

KWC-No.

2030035330

2030039436

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchromd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0

l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Neen

Debiet koud water

0.1 l/s

A3000 open-compatibel

Neen

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G3-8

Vergrendelmechanisme

TOP-NONCERAMIC

Materiaal montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Neen

Parametrisatie

Afstandsbediening

ATT-WS-POPUWASTESET

Neen

Voedingsspanning

100-240VAC

Spanningsaansluiting

Van onderkant

Opgenomen vermogen

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

IP bescherming

59K

ATT-WS-ROSETTES

Neen

Veiligheidsuitschakeling

Ja

Geluidsisolatie

Neen



KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1006
Kranen | Elektronische kranen

uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005




Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Sokkel

2030040334
ACEX1001

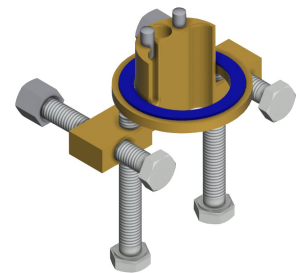

Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001




Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002

KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1006
Kranen | Elektronische kranen



Perlator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005



Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Reserve onderdelen




Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Afsluitkap

2030041558
ASEX1007




Stop rood

2030041951
ASEX1009



Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Slang

2030041311
ASXX1005



Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013




Watergeleiding

2030041949
ASEX1008

KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1006
Kranen | Elektronische kranen



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Netadapter

360002062
ACEX9022
