


## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EV1007

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

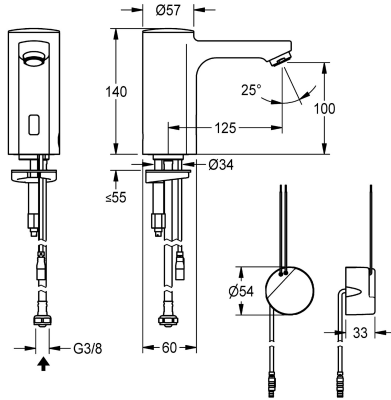

### KWC-No.

2030035331

2030039437

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování

### Objemový průtok při 3 barech

0.08 l/s

0.05 l/s

24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

A3000 open-kompatibilní

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

Parametrizace

ATT-WS-POPUWASTESET

Napájení

Umístění elektrické přípojky

Spotřeba energie

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

ATT-WS-ROSETTES

Ne

0.1 l/s

Ne

24 hodin po posledním použití

Ne

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

mosaz

1 bar

Ne

Dálkové ovládání

Ne

100-240VAC

od spodu

1.5 Voltampér

TRANSFORMER

59K

Ne



## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EV1007

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	ano
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládní	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
Objemový průtok při 3 barech	0.05 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



**Obousměrné dálkové ovládní pro armatury F3 a F5**

**2030036654**  
ACEX9005




**Dvoutlačítkové dálkové ovládní pro armatury F3 a F5**

**2030036849**  
ACEX9004




**Nástavec**

**2030040334**  
ACEX1001

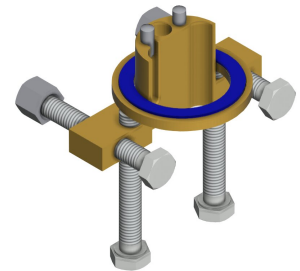

**Pojistka proti přetočení**

**2030035383**  
ACXX1001




**Prodlužovací kabel 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010



**PURETHERM Podumyvadlový termostat**

**2030012758**  
PURE0031



**Regulátor proudu vody 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004



**Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu**


**2030041326**  
ACXX1002

## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EV1007

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



Aerator 1.8 l/min

2030041442  
ACXX1005



Těleso perlátoru

2000104778  
ZTAPS0005

### Náhradní díly




Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008




Krytka

2030041558  
ASEX1007




Zátka červená

2030041951  
ASEX1009



Zátka modrá

2030041952  
ASEX1010



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030003033  
EAQFU0001



Hadice

2030041311  
ASXX1005



Rychlosvorka

2030043596  
ASEX1013



Přívod vody


2030041949  
ASEX1008

## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EV1007

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

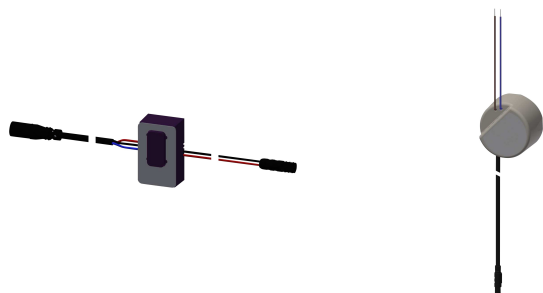

**Snímač, ID 01/00004**

**2030041458**  
ASEX1005

**Podomítkový síťový zdroj**

**2030039825**  
ACEX9003