


## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1007  
Kranen | Elektronische kranen

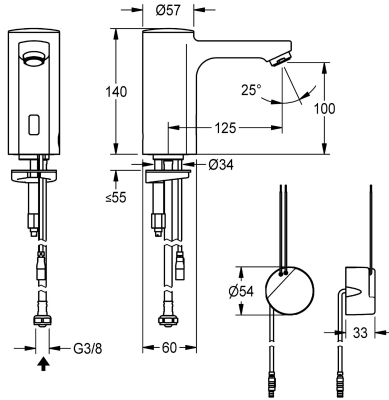

### KWC-No.

2030035331

2030039437

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

### Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchromd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0

l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met voeding voor montage in wand 100 - 240 V AC.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Parametrisatie

ATT-WS-POPOPWASTESET

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

Neen

0.1 l/s

Neen

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Neen

Afstandsbediening

Neen

100-240VAC

Van onderkant

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K

Neen

Ja

Neen



## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1007  
Kranen | Elektronische kranen

uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

### Optionele toebehoren



#### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005




#### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004




#### Sokkel

**2030040334**  
ACEX1001

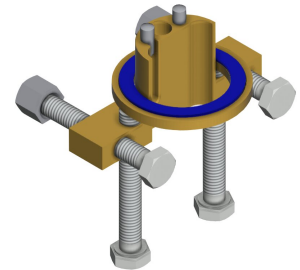

#### Doordraaibeveiliging voor F5S

**2030035383**  
ACXX1001




#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031



#### Perlator 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004




#### Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

**2030041326**  
ACXX1002

## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1007  
Kranen | Elektronische kranen



**Perlator 1.8 l/min**

**2030041442**  
ACXX1005



**Diefstalbestendige perlator**

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Reserve onderdelen




**Perlator 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008




**Afsluitkap**

**2030041558**  
ASEX1007




**Stop rood**

**2030041951**  
ASEX1009



**Stop blauw**

**2030041952**  
ASEX1010



**Magneetventielpatroon**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Slang**

**2030041311**  
ASXX1005



**Snelbevestiger**

**2030043596**  
ASEX1013




**Watergeleiding**

**2030041949**  
ASEX1008

## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1007  
Kranen | Elektronische kranen



Sensor, ID 01/00004

---

**2030041458**  
ASEX1005

---

Netvoeding voor wandinbouw

---

**2030039825**  
ACEX9003

---