


## KWC F5E

Kosketusvapaa pylväshana pesuallaisiin esisekoitettuun veteen

Modell-Linie: F5E | F5EV1008

Hanat | Elektroniset hanat

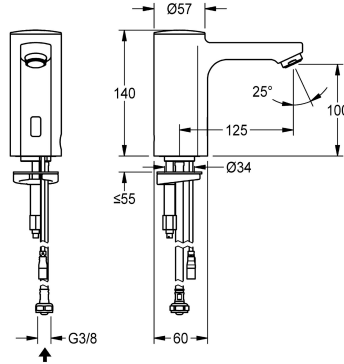

### KWC-No.

**2030036158**

Malli, jossa varkaussuojattu poresuutin 5,0l/min.

**2030039438**

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtausensäätimellä 3,0 l/min

### Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-pylväshana, DN 15, pesuallaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Elektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min. Aktivoi hygienihuuhTELUN 24 tuntia

edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open -järjestelmätarvikkeen välityksellä.

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygienihuuhTELUN

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Parametrisointi

ATT-WS-POWUPWASTESET

Tehon syöttö liittäntä

Virtaliitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Ei

0.1 l/s

Kyllä

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Ei

Kaukosäädin

Ei

6,75 / 12 V DC / A3000 open


Pohjasta

1.5 Voltiampeeri

TRANSFORMER

59K

Ei



## KWC F5E



Kosketusvapaa pylväshana pesualtaisiin esisekoitettuun veteen

Modell-Linie: F5E | F5EV1008

Hanat | Elektroniset hanat

Hätä sulku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.05 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet




#### Verkkolaite

**2030039477**  
ACEX9001

#### Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010

### Valinnaiset lisävarusteet

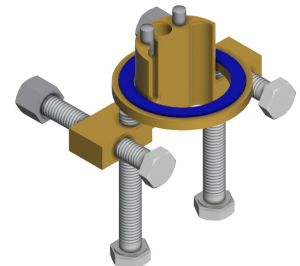

## KWC F5E


Kosketusvapaa pylväshana pesualtaisiin esisekoitettuun veteen

Modell-Linie: F5E | F5EV1008

Hanat | Elektroniset hanat

### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005

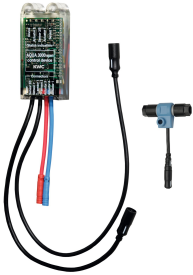

### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004

### Rungon jatko-osa

**2030040334**  
ACEX1001



### Vääntösuoja

**2030035383**  
ACXX1001



### Elektroniikkamoduuli EM5 ID 02010

**2030041520**  
ACEX1002

### Elektroniikkamoduuli EM5

**2030059118**  
ACEX1004

### Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

**2030012758**  
PURE0031

### Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma


**2030041326**  
ACXX1002

## Varaosat



### Poresuutin

**2030041424**  
ASXX1008



### Magneettiventtiili

**2030045522**  
ACXX9002