


## KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1008  
Kranar | Elektroniska kranar

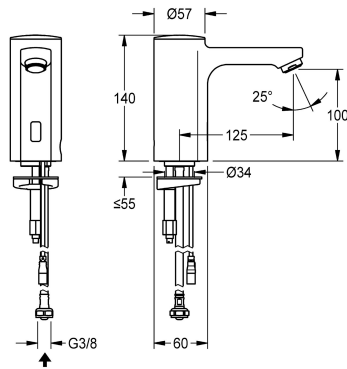

### KWC-No.

**2030036158**

**2030039438**

with flow regulator 3.0 l/min

### Volymflöde vid 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Stående ventil DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten med slang och sil. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Strålsamlare med integrerad flödesregulator 3.0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24

timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Separat spänningsförsörjning via nättaggregat 6,75 V/12 V DC eller AQUA 3000 open (systemtillbehör).

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Nej

Beräknat flöde för dricksvatten

0.1 l/s

A3000 open-kompatibel

Ja

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Nedtryckt

Nej

med filter

Ja

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G3-8

Låsmekanism

TOP-NONCERAMIC

Material delar

Mässing

Minimalt flödestryck

1 bar

Typ av blandning

Nej

Parametrisering

Fjärrkontroll

ATT-WS-POPUWASTESET

Nej

Kraft försörjnings anslutning

6-12-3000VDC

Kraftanslutning

Från botten

Kraft förbrukning

1.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Skydds system IP

59K

ATT-WS-ROSETTES


Nej

Säkerhetsavstängning

Ja

Ljud isolering

Nej




## KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1008  
Kranar | Elektroniska kranar


ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
Volymflöde vid 3 bar	0.05 l/s
Vattenanslutning	HOSE
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

### Nödvändiga tillbehör



Power supply unit

**2030039477**  
ACEX9001



Extension cable 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Extratillbehör



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

**2030036654**




2-button remote control for fittings F3 and F5

**2030036849**



Socket

**2030040334**  
ACEX1001

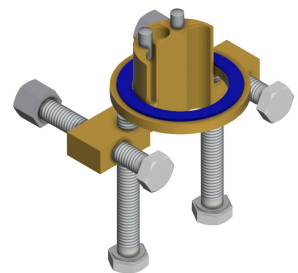


Anti-twist protection for F5S

**2030035383**  
ACXX1001

## KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1008  
Kranar | Elektroniska kranar

ACEX9005

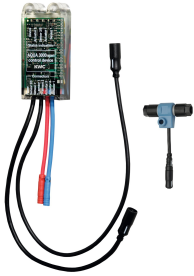

Elektronikmodul EM5 med ID 02010

2030041520  
ACEX1002

ACEX9004



PURETHERM under-table thermostat

2030012758  
PURE0031



5.0 l/min aerator, angle-adjustable


2030041326  
ACXX1002

### Reservdelar



3.0 l/min. aerator

2030041424  
ASXX1008



Solenoid valve cartridge

2030045522  
ACXX9002