


## KWC

Rubinetti elettronici, da bordo lavabo

**Modell-Linie: F3E | F3EV1005**

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche

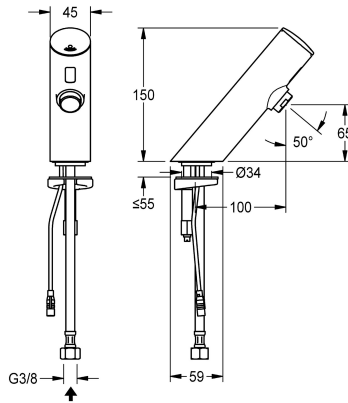

### KWC-No.

**2030039459**

**2030039465**

con regolatore di portata integrato 3,0 l/min.

### Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E Rubinetto opto-elettronico temporizzato DN 15, installazione a bordo lavabo. Da collegare ad acqua fredda o premiscelata mediante tubo flessibile e filtro inclusi. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e sensore nel corpo interamente in ottone cromato. Aeratore con regolatore di portata integrato 6,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento,

blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Unità di alimentazione separata con alimentatore di rete 6,75 V / 12 V DC.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

A3000 open-compatibile

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

Parametrizzazione

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connessione dell'alimentazione elettrica

Posizione della connessione elettrica

Consumo elettrico

ATT-WS-POWTYPE

Sistema protettivo IP

ATT-WS-ROSETTES

Interruzione di sicurezza

No

0.1 l/s

No

24 ore dopo l'ultimo intervento

No

Si

Temporizzato elettronico

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Ottone

1 bar

No

Telecomando

No

6-12-VDC

Da sotto

1.5 Voltampere

TRANSFORMER

59K

No

Si



## KWC


Rubinetto elettronico, da bordo lavabo

**Modell-Linie: F3E | F3EV1005**

Rubinerterre per bagni | Rubinetterie elettroniche


Isolamento sonoro	No
bocca	Fissato
Proiezione bocca	100 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

### Accessori necessari



**Alimentatore multiplo 7 - 12V DC**

**2030039477**  
ACEX9001



**Cavo di prolunga 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

### Accessori opzionali



**Telecomando bidirezionale**



**Telecomando con 2 funzioni**



**Aeratore antivandalo**



**Termostato sottopiano PURETHERM**

## KWC

Rubinetto elettronico, da bordo lavabo

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche


**2030036654**  
ACEX9005

**2030036849**  
ACEX9004

**2000101160**  
ZAQUA087

**2030012758**  
PURE0031

### Pezzi di ricambio



### Cappuccio F3E

**2030041514**  
ASEX1006

### O-ring, rosso




**2030042439**  
ASEV1002

### O-ring 40 x 1.5 mm

**2030042440**  
ASEV1002

### Sensore, ID 01/00001

**2030041447**  
ASEX1001



### Set di ricambi

**2030042426**  
ASEX1011

### Cartuccia della valvola magnetica

**2030003033**  
EAQFU0001

### Aeratore 6,0 l/min

**2000104691**  
ASXX1015

### Tubo flessibile

**2030041501**  
ASEV1001



### Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012

### Attacco rapido

**2030042441**  
ASEX1012