
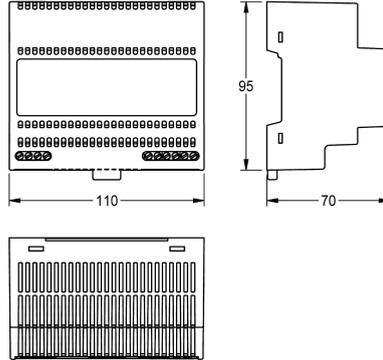


KWC

Bloc d'alimentation enfichable

Modell-Linie: **ELECTRIC-CONTROLS | ACEX9001**

Gestion de l'eau | Accessoires gestion de l'eau

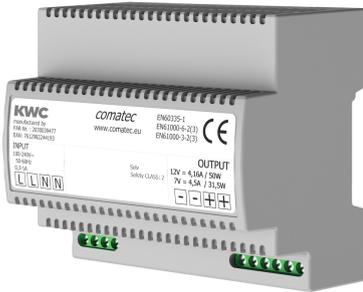

KWC-No.

2030039477

Bloc d'alimentation enfichable

Bloc d'alimentation pour alimentation en tension centrale, tension de service de 100 à 240 V C.A., tension de sortie commutable entre 7

V C.C., 31,5 W ou 12 V C.C., 50 W.

Données techniques

Communication	Non
Compatible A3000	Non
A3000 open-compatible	Non
Alimentation d'entrée en Volt V	230 Volt
ATT-WS-ELINVMAX	240 Volt
ATT-WS-ELINVMIN	100 Volt
Longueur maximum de câble	10 Mètre
Courant maximum de sortie	50 Voltampère
Voltage de sortie	12 Volt
ATT-WS-OUTVMAX	14 Volt
ATT-WS-OUTVMIN	7 Volt
Profondeur totale	69 mm
Hauteur totale	95 mm
Largeur totale	109 mm
Interrupteur de puissance	Non
Système de protection IP	IP20
Tension de sortie UDM (unité de mesure)	DC
teamNumber	811389
sanitasTroeschNumber	6713 370