


## KWC

### Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm

Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Douches | Douches à fermeture électronique

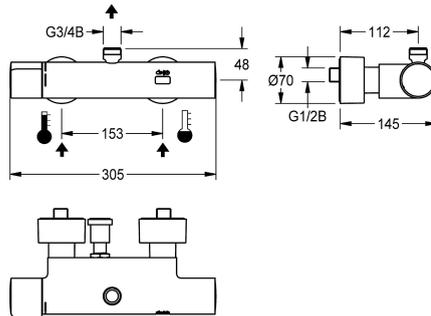

#### KWC-No.

2030039542

2030039550

Avec unité de désinfection thermique

#### Désinfection thermique

Oui

Désinfection thermique automatique installée

Mitigeur thermostatique mural F5E-Therm DN 15, pour douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection en option. Commande électronique, cartouche électrovanne et capteur tactile dans le boîtier contre l'ébullantage avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage d'un coude de sortie ou d'un tube de douche mural. Structure entièrement

métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l'intermédiaire d'une unité d'alimentation 6,75 V / 12 V C.C. ou des accessoires AQUA 3000 pour système ouvert.

#### Données techniques

Connexions supplémentaires

Non

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

Calcul débit de l'eau froide

0.15 l/s

Calcul débit de l'eau chaude

0.15 l/s

Circulation

Non

A3000 open-compatible

Oui

Connexion avec distributeur d'eau payante

VIA-EM

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Durée d'écoulement réglée d'usine

30 Secondes

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

pour douche à main

Non

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G 1/2 B

Mécanisme de fermeture

TOP-NONCERAMIC

Matière du boîtier

Laiton

Matière de l'installation


Laiton

Durée maximale de rinçage

255 Secondes

Pression dynamique minimale

1 Bar




**Modell-Linie: F5E | F5ET2005**

Douches | Douches à fermeture électronique

Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position de la connexion électrique	De l'autre côté
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Chromé
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Installation murale
Volume débit bypass	0.05 l/s
Débit volumétrique à 3 bar	0.23 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

#### Accessoires nécessaires



**Traverse de montage pour mitigeurs muraux F5**

**2030071303**  
F5BTX002



**Bloc d'alimentation enfichable**

**2030039477**  
ACEX9001



**Rallonge 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

#### Accessoires en option

## KWC

### Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm

Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Douches | Douches à fermeture électronique



Coude de sortie

**2030050434**  
ACXX2005



Coude de sortie

**2030050435**  
ACXX2006



Tuyau de douche, longueur 1200 mm,  
coude 96 mm

**2030041525**  
ACXX2003



Pomme de douche AQUAJET-Slimline

**2000103757**  
AQUA757



Pomme de douche AQUAJET Comfort

**2030021283**  
SHAC0008



Unité de désinfection thermique pour  
F5E-Therm

**2030039541**  
ACET9001



Module électronique pour robinetteries  
de douche F5

**2030041918**  
ACET2001



Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004

### Pièces de rechange



Plaque de recouvrement

**2030003258**  
EAQLT0002



Poignée de température

**2030050541**  
ASXT9004



Arret de température

**2030003296**  
EAQLT0003




Thermocouple

**2030003300**  
EAQLT0004



Détecteur, ID 12/00001

**2030041460**  
ASET2001



Cartouche d'électrovanne de dérivation

**2030003033**  
EAQFU0001



Kit de montage

**2030003401**  
EAQLT0009



Rosette à vis

**2030046777**  
ASXX9003