


KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnná baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5ET2007

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

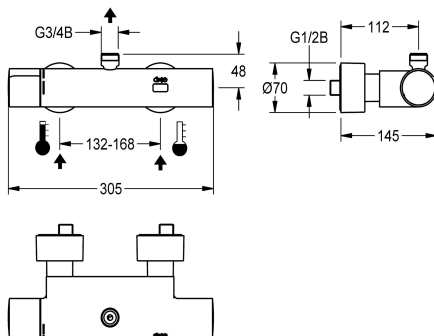

KWC-No.

2030032990

2030039547

provedení s předmontovanou jednotkou termické dezinfekce

Termická dezinfekce

ano

AUTO


F5E-Therm – termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s kovovou rukojetí a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností provádění termické dezinfekce, ručně nebo automaticky pomocí volitelné dezinfekční jednotky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a dotykový senzor v tělese Safe Touch chránícím před popálením, s

horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Výpočet průtoku studené vody
Výpočet průtoku teplé vody
Cirkulace
Připojení s pláceným zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování
Nastavená doba průtoku
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládnání
pro ruční sprchu
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku
Typ směšování

Ne
ano
0.15 l/s
0.15 l/s
Ne
není možné
24 hodin po posledním použití
30 Sekundy
ano
ano
electronically self-closing
Ne
ano
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
mosaz
mosaz
255 Sekundy
1 bar
1 Sekundy
s termostatem



KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnná baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5ET2007

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

Počet baterií	1
Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	Baterie 6 V
Spotřeba energie	1.5 Voltampér
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Systém ochrany IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	chromovaný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	nástěnná armatura
Objem průtoku při aktivovaném bypassu (při provádění termické dezinfekce)	0.05 l/s
Objemový průtok při 3 barech	0.23 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Odtokový oblouk

2030050434
ACXX2005



Odtokový oblouk

2030050435
ACXX2006



Sprchová trubka

2030041525
ACXX2003



AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

2000103757
AQUA757

KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnnná baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5ET2007

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy



AQUAJET-Comfort sprchová hlavice, provedení k připojení na nadomítkovou trubku

2030021283
SHAC0008



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004

Náhradní díly




Krycí destičky

2030003258
EAQLT0002




Rukojeť teplotního voliče

2030047082
ASXT9003




Teplotní doraz

2030003296
EAQLT0003




Termočlánek

2030003300
EAQLT0004

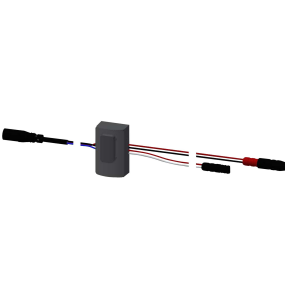

Snímač, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030003033
EAQFU0001



Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPRTR0008



Příhrádka na baterii

3600002063
ACEX9023

KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnná baterie na bateriový provoz


Modell-Linie: F5E | F5ET2007

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy




**Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem**

2030045522
ACXX9002



Šroubovací rozeta

2030046777
ASXX9003



Montážní sada

2030003401
EAQLT0009