


## KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5ET2007

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

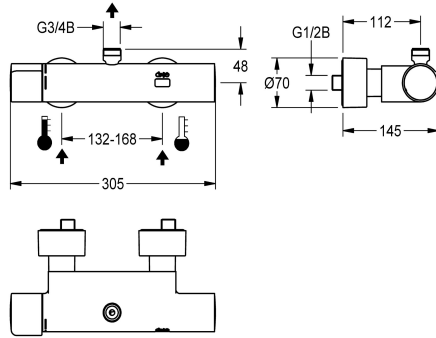

### KWC-No.

2030032990

2030039547

Z podzespołem do dezynfekcji termicznej

### Dezynfekcja termiczna

Tak

Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna


F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Termostat z uchwytem metalowym i regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej poprzez zamontowaną fabrycznie jednostkę do dezynfekcji. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik dotykowy w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed

poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolana lub natynkowej rury prysznicowej. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siłkami, całość zastąpiona przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

### Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normalny wypływ zimnej wody
Normalny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu

Nie
Tak
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Niemożliwe
24 godziny po ostatniej operacji
30 Sekundy
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Nie
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
Mosiądz
255 Sekundy
1 bar
1 Sekundy



## KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym

**Modell-Linie: F5E | F5ET2007**

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Sposób mieszania	Z termostatem
Liczba baterii	1
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltampere
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznicza	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.23 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



#### Kołanko odpływowe

**2030050434**  
ACXX2005



#### Kołanko odpływowe

**2030050435**  
ACXX2006



#### Rura natryskowa

**2030041525**  
ACXX2003



#### AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową

**2000103757**  
AQUA757

## KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5ET2007

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



**AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do montażu na rurze natynkowej**

**2030021283**  
SHAC0008



**Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5**

**2030036849**  
ACEX9004

### Części zamienne




**Wieczko**

**2030003258**  
EAQLT0002




**Pokręto ustawiania temperatury**

**2030047082**  
ASXT9003




**Pierścień ograniczający**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Termoelement**

**2030003300**  
EAQLT0004



**Czujnik, ID 12/00001**

**2030041460**  
ASET2001



**Kartusz z zaworem elektromagnetycznym**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Bateria litowa 6V**

**2000104846**  
EPRTR0008



**Pojemnik na baterię**


**3600002063**  
ACEX9023

## KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym


Modell-Linie: F5E | F5ET2007

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



**Kartusz z zaworem  
elektromagnetycznym**

**2030045522**  
ACXX9002



**Rozeta wkręcana**

**2030046777**  
ASXX9003



**Zestaw montażowy**

**2030003401**  
EAQLT0009