


## KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET2007

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

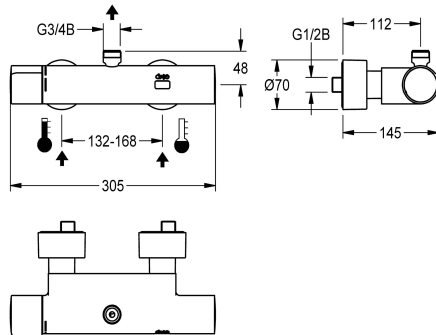

### KWC-No.

2030032990

2030039547

Version with pre-assembled thermal disinfection unit

### terminal för desinfektion

Ja

AUTO

F5E-Therm väggmonterad termostatenhet DN 15 för utanpåliggande montering, för duschanläggningar. Elektronisk styrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Termostat med metallhandtag och inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Med möjlighet till termisk desinfektion, manuell eller automatiskt via förmonterad desinfektionsenhet. Styrelektronik, magnetventilpatron, 6 V litiumbatteri (CR-P2) och beröringssensor i skållningskyddat Safe-Touch-hus med utmatning uppåt, G 3/4 B, för montering av

böjt utmatningsrör eller väggmonterat duschrör. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

### Technical Data

extra anslutning

Nej

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Beräknat flöde för dricksvatten

0.15 l/s

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

0.15 l/s

Cirkulation

Nej

Samband med lön myntopererad behållare

Inte möjligt

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Felaktig flödestid

30 Sekunder

med filter

Ja

Justerbar flödestid

Ja

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

för handdusch

Nej

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G 1/2 B

Låsmekanism

TOP-NONCERAMIC

Material hölje

Mässing

Material delar

Mässing

Maximal flödestid

255 Sekunder

Minimalt flödestryck


1 bar

Minimal flödes tid

1 Sekunder

Typ av blandning

Med termostat



## KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation

### Modell-Linie: F5E | F5ET2007

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

Antal batterier	1
Parametrisering	Fjärrkontroll
Kraft försörjnings anslutning	Batteri 6 V
Kraft förbrukning	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Skydds system IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Ja
Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Förkromad
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Väggbeslag
Volym flöde förbigång	0.05 l/s
Volymflöde vid 3 bar	0.23 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

### Extratillbehör



#### Bent outlet

**2030050434**  
ACXX2005



#### Bent outlet

**2030050435**  
ACXX2006



#### Shower pipe

**2030041525**  
ACXX2003



#### AQUAJET-Slimline Stömlinjeformat duschhuvud

**2000103757**  
AQUA757

## KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET2007

Duschar | Elektronisk självstängande dusch



**AQUAJET-Comfort shower head**

**2030021283**  
SHAC0008



**Bidirectional remote control for electrical fittings F3 and F5**


**2030036654**  
ACEX9005



**2-button remote control for fittings F3 and F5**

**2030036849**  
ACEX9004

### Reservdelar



**Solenoid valve cartridge**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Battery compartment**

**3600002063**  
ACEX9023



**Solenoid valve cartridge**

**2030045522**  
ACXX9002