


KWC F5E-Therm elektronische thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2008
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

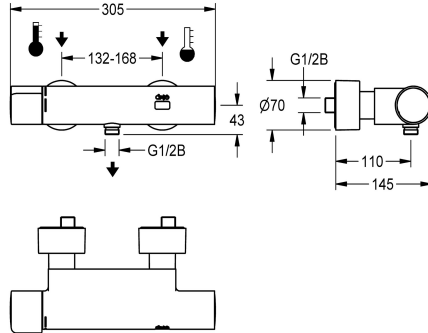

KWC-No.

2030036691

2030039548

Met thermische desinfectie-eenheid

Thermische desinfectie

Ja

Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd


F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via voorgemonteerde desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met handdouche-

aansluiting G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametreeing en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging

Neen
Ja
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Niet mogelijk
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
Ja
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Messing
Messing
255 Seconden
1 bar
1 Seconden
Met thermostaat



KWC

F5E-Therm elektronische thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Aantal batterijen	1
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	BATTERY-6-V
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	Batterij
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandfitting
Debiet bypass	0.05 l/s
Volumestroom bij 3 bar	0.23 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Handdouche

2030051216
ACXX2007



Douchestang

2030051217
ACXX2008


Reserve onderdelen

KWC

F5E-Therm elektronische thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen




Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002




Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003




Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003




Thermokoppel

2030003300
EAQLT0004



Sensor, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001




Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008




Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Schroefrozet

2030046777
ASXX9003



Montageset

2030003401
EAQLT0009