


KWC

F5E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

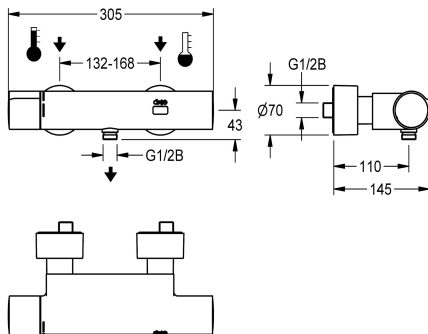

KWC-No.

2030036691

2030039548

Z podzespołem do dezynfekcji termicznej

F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Termostat z uchwytem metalowym i regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej poprzez zamontowaną fabrycznie jednostkę do dezynfekcji. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik dotykowy w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed

Dezynfekcja termiczna

Tak

Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna

poparzeniem, ze złączką do słuchawki prysznicowej, G 1/2 B. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

Cyrkulacja

Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody

Wstępne ustawienia splukiwanie higienicznego

Wstępne ustawienie czasu przepływu

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

do główki prysznicowej

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał obudowy

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Nie

Tak

0.15 l/s

0.15 l/s

Nie

Niemożliwe

24 godziny po ostatniej operacji

30 Sekundy

Tak

Tak

ELECTRONIX-C

Tak

Tak

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC


Mosiądz

Mosiądz

255 Sekundy

1 bar

1 Sekundy



KWC

F5E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Sposób mieszania	Z termostatem
Liczba baterii	1
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltampere
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznicowa	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.23 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Słuchawka natryskowa

2030051216
ACXX2007



Drzączek natryskowy

2030051217
ACXX2008


Części zamienne

KWC

F5E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi




Wieczko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030047082
ASXT9003

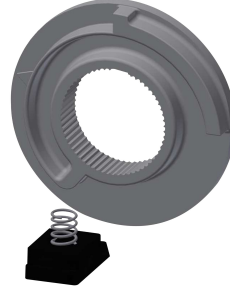


Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003




Termoelement

2030003300
EAQLT0004



Czujnik, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002

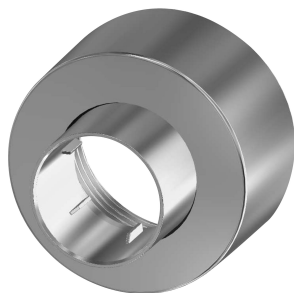

Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009