


KWC

F5E-Therm electronic thermostatic wall-mounted mixer with hand-shower connection and battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

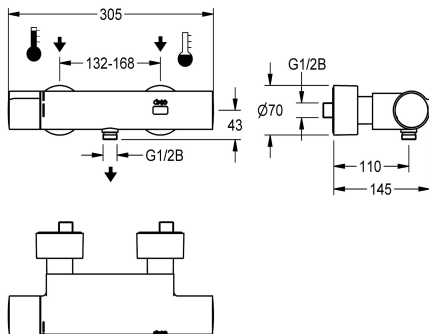

KWC-No.

2030036691

2030039548

Version with pre-assembled thermal disinfection unit

terminal för desinfektion

Ja

AUTO

F5E-Therm väggmonterad termostatenhet DN 15 för utanpåliggande montering, för duschanläggningar. Elektronisk styrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Termostat med metallhandtag och inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Med möjlighet till termisk desinfektion, manuell eller automatisk via förmonterad desinfektionsenhet. Styrelektronik, magnetventilpatron, 6 V litiumbatteri (CR-P2) och beröringsskyddat

Safe-Touch-hus, med anslutning för handdusch, G 1/2 B, utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

extra anslutning

Nej

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Beräknat flöde för dricksvatten

0.15 l/s

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

0.15 l/s

Cirkulation

Nej

Samband med lön myntopererad behållare

Inte möjligt

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Felaktig flödestid

30 Sekunder

med filter

Ja

Justerbar flödestid

Ja

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

för handdusch

Ja

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G 1/2 B

Låsmekanism

TOP-NONCERAMIC

Material hölje

Mässing

Material delar

Mässing

Maximal flödestid

255 Sekunder

Minimalt flödestryck


1 bar

Minimal flödes tid

1 Sekunder

Typ av blandning

Med termostat



KWC

F5E-Therm electronic thermostatic wall-mounted mixer with hand-shower connection and battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET2008

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

Antal batterier	1
Parametrisering	Fjärrkontroll
Kraft försörjnings anslutning	Batteri 6 V
Kraft förbrukning	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Skydds system IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Ja
Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Förkromad
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Väggbeslag
Volym flöde förbigång	0.05 l/s
Volymflöde vid 3 bar	0.23 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

Extratillbehör



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005



2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004



Hand shower

2030051216
ACXX2007




Shower bracket

2030051217
ACXX2008

Reservdelar

KWC F5E-Therm electronic thermostatic wall-mounted mixer with hand-shower connection and battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET2008
Duschar | Elektronisk självstängande dusch




Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001



Battery compartment

360002063
ACEX9023



Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002