


KWC F5E-Therm Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

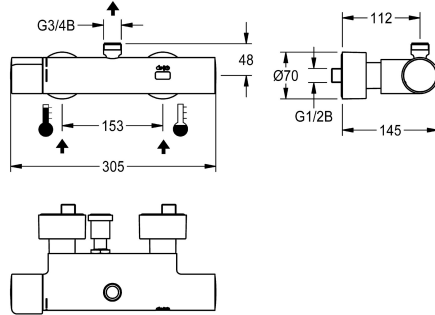

KWC-No.

2030039542

Itsesulkeutuva

2030039550

Version with pre-assembled thermal disinfection unit

Lämpö desinfiointi

Kyllä

AUTO

Itsesulkeutuva F5E-Therm -seinähana, DN 15, suihkutiloihin. Elektronisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Termostaatti metallikahvalla ja säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfiointin suorittamiseen manuaalisesti tai automaattisesti esiasennettua desinfiointiyksikköä käyttäen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja kosketussensori palovammaturvallisessa Safe-Touch -rungossa, ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, poistokaareen tai seinän

sisäiseen putkeen asennettavaksi. Kokometallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihteillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asennettavissa. Aktivoi hygienihuuhdelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Tilastotietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open -järjestelmän lisävarusteen välityksellä.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esiasennettu automaattinen hygienihuuhdeltu

Esiasennettu virtausaika

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Ei

Kyllä

0.15 l/s

0.15 l/s

Ei

Kyllä

VIA-EM

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

30 Sekunnit

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Ei

Kyllä

DN 15

G 1/2 B


TOP-NONCERAMIC

Messinki

Messinki

255 Sekunnit

1 baari




KWC F5E-Therm Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut


Minimi virtausaika	1 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Virtaliitäntä	Takapuolelta
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä salku	Kyllä
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Ohivirtaama	0.05 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.23 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitännän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet




Asennuspalkki F5-seinähanoille

2030071303
F5BTX002



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

Valinnaiset lisävarusteet

KWC F5E-Therm Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut



Bent outlet

2030050434
ACXX2005



Taivutettu poistoputki

2030050435
ACXX2006



Suihkuputki

2030041525
ACXX2003




Slimline suihkupää

2000103757
AQUA757



Comfort suihkupää

2030021283
SHAC0008



Suihkuvaihdin

2030041561
ACXX2004




Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

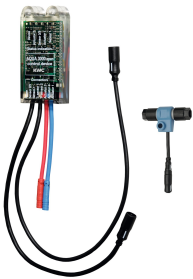

Elektroniikkamoduuli EM5 ID 07040


2030041918
ACET2001

Varaosat

KWC F5E-Therm Itsesulkeutuva seinähana


Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002