


KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Douches | Douches à fermeture électronique

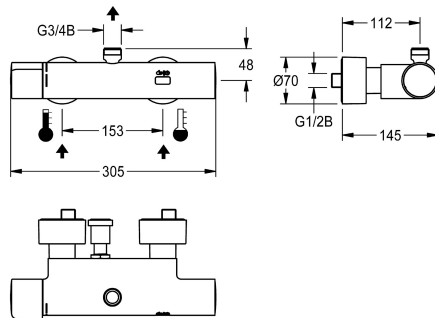

KWC-No.

2030039542

2030039550

Avec unité de désinfection thermique

Désinfection thermique

Oui

Désinfection thermique automatique installée

Robinetterie murale thermostatique à fermeture automatique F5E-Therm DN 15 pour le montage en saillie, pour les installations de douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection montée préalablement. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur tactile dans le boîtier Safe-Touche anti-échaudure, avec sortie par le haut. G 3/4 B, pour le montage de coudes de sortie ou de tubes de douche non

encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire de système AQUA 3000.

Données techniques

Connexions supplémentaires

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul débit de l'eau froide

Calcul débit de l'eau chaude

Circulation

A3000 open-compatible

Connexion avec distributeur d'eau payante

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Durée d'écoulement réglée d'usine

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

pour douche à main

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière du boîtier

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Non

Oui

0.15 l/s

0.15 l/s

Non

Oui

VIA-EM

24 heures après la dernière activité

30 Secondes

Oui

Oui

Fermeture automatique électronique

Non

Oui

DN 15

G 1/2 B


TOP-NONCERAMIC

Laiton

Laiton

255 Secondes

1 Bar



KWC F5E-Therm


Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Douches | Douches à fermeture électronique


Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position de la connexion électrique	De l'autre côté
Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Chromé
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique automatique installée
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Installation murale
Volume débit bypass	0.05 l/s
Débit volumétrique à 3 bar	0.23 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

Accessoires nécessaires




Traverse de montage pour mitigeurs muraux F5

2030071303
F5BTX002



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Accessoires en option

KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Douches | Douches à fermeture électronique



Coude de sortie

2030050434
ACXX2005



Coude de sortie

2030050435
ACXX2006



Tuyau de douche, longueur 1200 mm,
coude 96 mm

2030041525
ACXX2003



Pomme de douche AQUAJET-Slimline

2000103757
AQUA757



Pomme de douche AQUAJET Comfort

2030021283
SHAC0008



Inverseur pour pomme de douche

2030041561
ACXX2004




Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

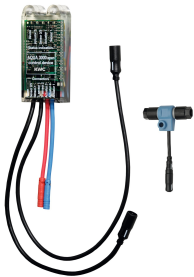

Module électronique pour robinetteries
de douche F5

2030041918
ACET2001


Pièces de rechange

KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Douches | Douches à fermeture électronique




Plaque de recouvrement

2030003258
EAQLT0002




Poignée de température

2030050541
ASXT9004



Arret de température

2030003296
EAQLT0003




Thermocouple

2030003300
EAQLT0004



Détecteur, ID 12/00001

2030041460
ASET2001




Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009




Rosette à vis

2030046777
ASXX9003



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012



Clé à douille hexagonale

2030047722
ACEX9011