


KWC F5E-Therm Thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

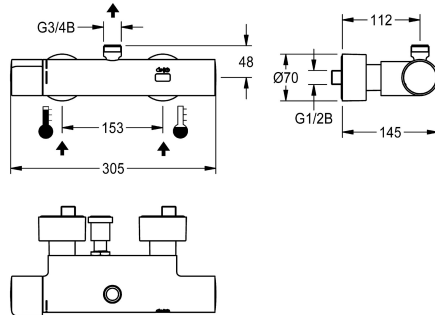

KWC-No.

2030039542

2030039550

Met thermische desinfectie-eenheid

Thermische desinfectie

Ja

Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via voorgemonteerde desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of dou cheleiding voor

opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametreeing en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Technical Data

Extra aansluitingen

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Circulatie

A3000 open-compatibel

Verbinding met betaalde waterafgifte

Standaard instelling hygiënespoeling

Standaard looptijd

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

voor handdouche

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal behuizing

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Neen

Ja

0.15 l/s

0.15 l/s

Neen

Ja

VIA-EM

24 uur na de laatste operatie

30 Seconds

Ja

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Neen

Ja

DN 15

G 1/2 B


TOP-NONCERAMIC

Messing

Messing

255 Seconds

1 bar




KWC F5E-Therm Thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Minimale looptijd	1 Seconds
Type menging	Met thermostaat
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van achterzijde
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandfitting
Debiet bypass	0.05 l/s
Volumestroom bij 3 bar	0.23 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Vereiste toebehoren




Montage-dwarsstang voor F5-wandkranen

2030071303
F5BTX002



Netvoeding

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren

KWC F5E-Therm Thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2009
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Doucheleiding

2030041525
ACXX2003



AQUAJET-Slimline douchekop

2000103757
AQUA757




AQUAJET-Comfort douchekop

2030021283
SHAC0008



Bidirectionele afstandsbediening


2030036654
ACEX9005

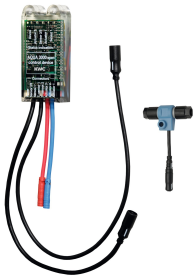

Elektronische module voor F5
douchekranen

2030041918
ACET2001

Reserve onderdelen




Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002




Temperatuurhendel

2030050541
ASXT9004



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003




Thermokoppel

2030003300
EAQLT0004


KWC F5E-Therm Thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2009
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen




Sensor, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Schroefrozet

2030046777
ASXX9003



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002