


KWC F5E-Therm
Elektronická termostatická nástěnná baterie pro samostatné elektrické napájení, s přípojkou ruční sprchy

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

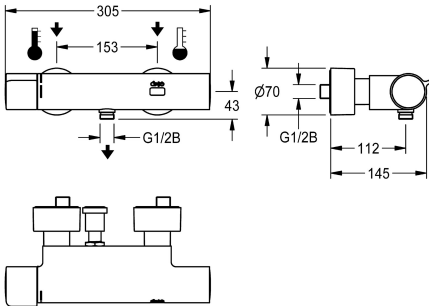

KWC-No.
2030039543
2030039551
provedení s předmontovanou jednotkou termické dezinfekce


F5E-Therm – termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s kovovou rukojetí a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností provádění termické dezinfekce, ručně nebo automaticky pomocí volitelné dezinfekční jednotky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a dotykový senzor v tělese Safe Touch chránícím před popálením, s přípojkou ruční sprchy G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S

Termická dezinfekce
ano
AUTO

nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Technické údaje
Dodatečná spojení
se zábranou zpětného toku
Výpočet průtoku studené vody
Výpočet průtoku teplé vody
Cirkulace
A3000 open-kompatibilní
Připojení s placentním zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování
Nastavená doba průtoku
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
pro ruční sprchu
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku

Ne
ano
0.15 l/s
0.15 l/s
Ne
ano
pomocí elektronického modulu
24 hodin po posledním použití
30 Sekundy
ano
ano
electronically self-closing
ano
ano
DN 15
G 1/2 B
Horní část nekeramická
mosaz
mosaz
255 Sekundy
1 bar




KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnná baterie pro samostatné elektrické napájení, s přípojkou ruční sprchy

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

Minimální doba průtoku	1 Sekundy
Typ směřování	s termostatem
Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Umístění elektrické přípojky	ze zadu
Spotřeba energie	1.5 Voltampér
Typ napájení	Transformátor
s rozetami / krycí deskou	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	chromovaný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	ano
Termická dezinfekce	AUTO
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	nástěnná armatura
Objem průtoku při aktivovaném bypassu (při provádění termické dezinfekce)	0.05 l/s
Objemový průtok při 3 barech	0.23 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Nezbytné příslušenství

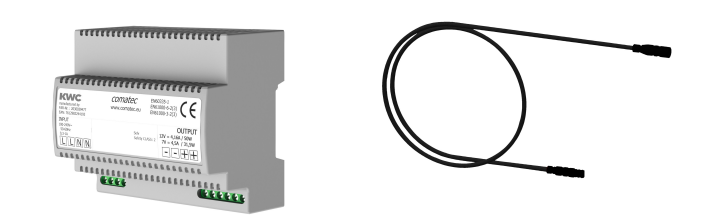

Síťový zdroj	Prodlužovací kabel 5 m
2030039477 ACEX9001	2030043814 ACEX9010

Volitelné příslušenství

KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnná baterie pro samostatné elektrické napájení, s přípojkou ruční sprchy

Modell-Linie: F5E | F5ET2010

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004




Ruční sprcha

2030051216
ACXX2007



Sprchová tyč


2030051217
ACXX2008



Elektronický modul EM5 pro sprchové armatury F5

2030041918
ACET2001

Náhradní díly




Krycí destičky

2030003258
EAQLT0002




Rukojeť teplotního voliče

2030050541
ASXT9004



Teplotní doraz

2030003296
EAQLT0003

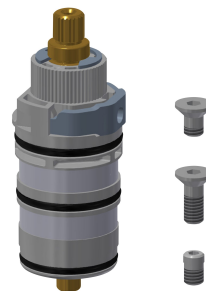

Termočlánek


2030003300
EAQLT0004

KWC F5E-Therm

Elektronická termostatická nástěnná baterie pro samostatné elektrické napájení, s přípojkou ruční sprchy


Modell-Linie: F5E | F5ET2010

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy




Snímač, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030045522
ACXX9002



Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030003033
EAQFU0001



Montážní sada

2030003401
EAQLT0009



Šroubovací rozeta

2030046777
ASXX9003