

KWC F5E-Therm
Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Duchas | Duchas con control remoto electrónico

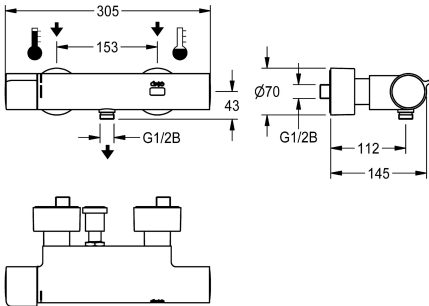


Table with 2 columns: KWC-No. and Description. Row 1: 2030039543. Row 2: 2030039551 Con unidad de desinfección térmica


F5E-Therm Grifo mural de termostato DN 15 para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Con control electrónico, para conexión a las tuberías de agua caliente y fría. Termostato con mango de metal y tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica, en forma manual o automática mediante la unidad de desinfección premontada. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor táctil en carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, con conexión para ducha de mano, G

Table with 2 columns: Desinfección térmica and Si. Row 1: Desinfección térmica automática instalada

1/2 B. Versión totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación de corriente independiente, mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

Table with 2 columns: Datos técnicos and Specifications. Rows include Conexiones adicionales, con desconector, Cálculo del caudal de agua fría, Cálculo del caudal de agua caliente, Circulation, A3000 open-compatible, conexión con dispensador de prepago, Programación de descarga, Programación de descarga, con filtro, Tiempo de flujo ajustable, Mecanismo de activación para teleducha, Lavado de aguas higiénico, Diámetro de entrada, Diámetro de entrada, Mecanismo de cierre, Material, Material, Tiempo de descarga máximo, Presión de caudal mínimo

Table with 2 columns: Specifications and Values. Rows include No, Si, 0.15 l/s, 0.15 l/s, No, Si, mediante módulo electrónico, 24 horas después de la última operación, 30 Segundos, Si, Si, Cierre electrónico automático, Si, Si, DN 15, G 1/2 B, Parte superior no cerámica, Latón, Latón, 255 Segundos, 1 bar






KWC F5E-Therm
Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Duchas | Duchas con control remoto electrónico

Descarga mínima	1 Segundos
Mezcla	Con termostato
Parametrización	Telemando
Conexión de alimentación	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Conexión de energía	Parte posterior
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
Tipo de alimentación	Transformador
con rosetas/placa de cubierta	Si
Apagado de seguridad	Si
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Cromado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica automática instalada
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de ducha	Montaje de pared
Bypass de flujo	0.05 l/s
Caudal volumétrico a 3 bar	0.23 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Conexión para el agua	Parte posterior
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorio necesario

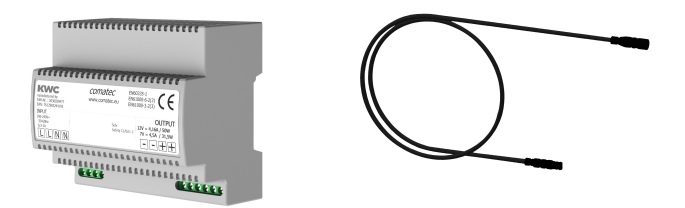

Fuente de alimentación
2030039477
ACEX9001

Cable de extensión de 5 m
2030043814
ACEX9010

Accesorios opcionales

KWC F5E-Therm
Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Duchas | Duchas con control remoto electrónico



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004




Ducha de mano

2030051216
ACXX2007



Barra para ducha

2030051217
ACXX2008



Modulo electrónico EM5


2030041918
ACET2001

Piezas de recambio




Plaquitas de cubierta

2030003258
EAQLT0002




Mango selector de temperatura

2030050541
ASXT9004



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003




Termopar

2030003300
EAQLT0004




KWC F5E-Therm
Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Duchas | Duchas con control remoto electrónico




Sensor, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009



Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003