


KWC F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1005

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

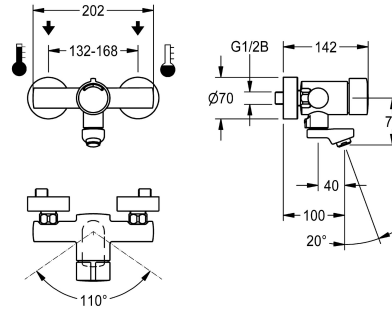

KWC-No.

2030036196
rozpětí 160 mm

2030036195
rozpětí 100 mm

2030036197
rozpětí 220 mm

2030039562
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min, rozpětí 100 mm

2030040037
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min, rozpětí 160 mm

2030040038
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min, rozpětí 220 mm

Vzdálenost perlátoru

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

Objemový průtok při 3 barech

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, se zajištěným otočným vývodem, pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso z leštěné

chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min. S přestavitelnými přípojkami, zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami. Rozpětí 100 mm.

Technické údaje

se zábranou zpětného toku

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.07 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.07 l/s

A3000 open-kompatibilní

Ne

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládání

s hydraulickým automatickým zavíráním

Hygienické proplachování

Ne

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

Uzamykací mechanismus

Horní část nekeramická

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

20 Sekundy

Minimální tlak průtoku

1 bar

KWC F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1005
Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Minimální doba průtoku | 5 Sekundy |
| Typ směšování | ano |
| ATT-WS-POUPWASTESET | Ne |
| s rozetami / krycí deskou | ano |
| Bezpečnostní vypnutí | Ne |
| Zvuková izolace | Ne |
| ATT-WS-SPOUT | ROTATING-BOT |
| Vzdálenost perlátoru | 100 mm |
| Povrchová úprava armatury | chromovaný |
| Povrchová úprava kování | lesk |
| teplotní doraz | ano |
| Termická dezinfekce | Ne |
| Způsob montáže | montáž na stěnu |
| Ovládní | manuální |
| Typ baterie | popíjí klepá |
| Objemový průtok při 3 barech | 0.05 l/s |
| Připojení vody | S-Připojení |
| Barevné varianty | bez |
| Základní barva | Chromový vzhled (lesklý) |

Volitelné příslušenství



Těleso perlátoru


2000104778
ZTAPS0005



Šroubení přípojky

2030041416
ACXX9001

Náhradní díly



KWC F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1005
Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

Tlačná krytka rukojeti

2030046771
ASSM9003

Funkční díl

2000104372
ETAPS0001

Montážní sada

2030003401
EAQLT0009

Otočný výtok, 40 mm

2030049950
ASXX1009



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008