


KWC F3S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SM1005

Robinetteries | Robinets temporisés

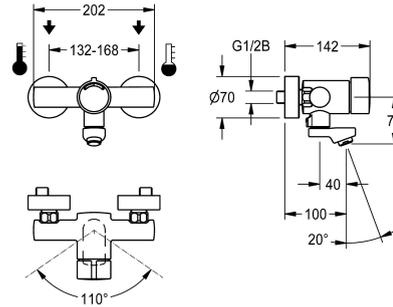

KWC-No.

2030036196

Projection de 160 mm

2030036195

Projection de 100 mm

2030036197

Projection de 220 mm

2030039562

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection 100 mm

2030040037

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection de 160 mm

2030040038

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection de 220 mm

Projection de conduit

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F3S-Mix DN 15 comme mitigeur monocommande pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température

réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Corps en laiton chromé poli. Mousseur avec régulateur de débit intégré de 3,0 l/min. Avec raccords ajustables, clapets anti-retour, filtres et rosaces à visser. Projection de 100 mm.

Données techniques

avec clapet antiretour

Oui

Calcul débit de l'eau froide

0.07 l/s

Calcul débit de l'eau chaude

0.07 l/s

A3000 open-compatible

Non

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique hydraulique

Rinçage hygiénique

Non

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G 1/2 B

Mécanisme de fermeture

élément supérieur non céramique

Matière de l'installation

Laiton

Durée maximale de rinçage

20 Secondes

Pression dynamique minimale

1 Bar

KWC F3S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SM1005

Robinetteries | Robinets temporisés

Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Oui
Vidage	Non
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	Non
Goulot	ROTATING-BOT
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
butée de température	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005



Embout fileté de raccordement

2030041416
ACXX9001

Pièces de rechange



KWC F3S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SM1005

Robinettes | Robinets temporisés

Poignée du bouchon de pression

2030046771
ASSM9003

Partie fonctionnelle

2000104372
ETAPS0001

Kit de montage

2030003401
EAQLT0009

Sortie pivotante, 40 mm

2030049950
ASXX1009



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008