


## KWC F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1006

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

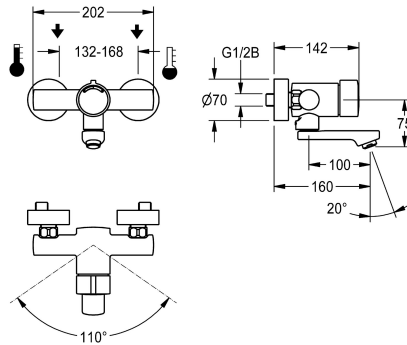

### KWC-No.

**2030036196**  
rozpětí 160 mm

**2030036195**  
rozpětí 100 mm

**2030036197**  
rozpětí 220 mm

**2030039562**  
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min, rozpětí 100 mm

**2030040037**  
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min, rozpětí 160 mm

**2030040038**  
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min, rozpětí 220 mm

### Vzdálenost perlátoru

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

### Objemový průtok při 3 barech

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, se zajištěným otočným vývodem, pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso z leštěné

chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min. S přestavitelnými přípojkami, zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami. Rozpětí 160 mm.

### Technické údaje

se zábranou zpětného toku

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.07 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.07 l/s

A3000 open-kompatibilní

Ne

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládání

s hydraulickým automatickým zavíráním

Hygienické proplachování

Ne

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

Uzamykací mechanismus

Horní část nekeramická

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

20 Sekundy

Minimální tlak průtoku

1 bar

## KWC F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1006

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

Minimální doba průtoku	5 Sekundy
Typ směšování	ano
ATT-WS-POPUWASTESET	Ne
s rozetami / krycí deskou	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Vzdálenost perlátoru	160 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	ano
Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ baterie	popíjí klepá
Objemový průtok při 3 barech	0.05 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



**Těleso perlátoru**


**2000104778**  
ZTAPS0005



**Šroubení přípojky**

**2030041416**  
ACXX9001

### Náhradní díly



## KWC F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1006  
Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

### Tlačná krytka rukojeti

**2030046771**  
ASSM9003

### Funkční díl

**2000104372**  
ETAPS0001

### Montážní sada

**2030003401**  
EAQLT0009

### Otočný výtok, 100 mm

**2030049953**  
ASXX1010



### Regulátor proudu vody 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008