


## KWC F3S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1006

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

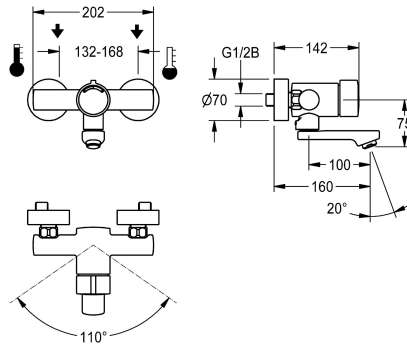

### KWC-No.

**2030036196**

Wysięg 160 mm

**2030036195**

Wysięg 100 mm

**2030036197**

Wysięg 220 mm

**2030039562**

Wersja z perlatoresm ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 100 mm

**2030040037**

Wersja z perlatoresm ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 160 mm

**2030040038**

Wersja z perlatoresm ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 220 mm

### Długość wylewki

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

### Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 jednoczwytowa z mieszaczem do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Samozamykający kartusz mieszacza, sterowany hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, zamykający się samoczynnie, bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Z regulowanym ogranicznikiem

temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa mosiężna polerowana, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Z regulowanymi złączkami, zaworami zwrotnymi, sitkami i przykręcany rozetami. Wysięg 160 mm.

### Dane techniczne

z zaworem zwrotnym

Tak

Normatywny wypływ zimnej wody

0.07 l/s

Normatywny wypływ ciepłej wody

0.07 l/s

A3000 open-kompatybilny

Nie

Bezcisnienowy

Nie

z filtrem

Tak

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Tak

Zasada funkcjonowania

Samozamykający hydraulicznie

Płukanie higieniczne

Nie

Średnica nominalna

DN 15

Średnica dopływu

G 1/2 B

Mechanizm blokujący

Górna część bez ceramiki

Materiał złączki

Mosiądz

Maksymalny czas przepływu

20 Sekundy

## KWC F3S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1006

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-POUPWASTESET	Nie
z rozetami/pokrywką	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	160 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



Obudowa do perlatora  
antykradzieżowego

**2000104778**  
ZTAPS0005



Złącze przyłączeniowe

**2030041416**  
ACXX9001

### Części zamienne

## KWC F3S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1006

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



**Pokrętko**

**2030046771**  
ASSM9003




**Element funkcyjny**

**2000104372**  
ETAPS0001



**Zestaw montażowy**

**2030003401**  
EAQLT0009



**Wylewka obrotowa, 100 mm**

**2030049953**  
ASXX1010



**Perlator 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008