


## KWC F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1007

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

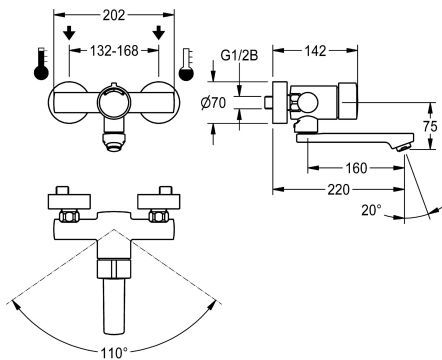

### KWC-No.

**2030036196**  
rozpětí 160 mm

**2030036195**  
rozpětí 100 mm

**2030036197**  
rozpětí 220 mm

**2030039562**  
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min, rozpětí 100 mm

**2030040037**  
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min, rozpětí 160 mm

**2030040038**  
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min, rozpětí 220 mm

### Vzdálenost perlátoru

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

### Objemový průtok při 3 barech

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, se zajištěným otočným vývodem, pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso z leštěné

chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min. S přestavitelnými přípojkami, zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami. Rozpětí 220 mm.

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.07 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.07 l/s

A3000 open-kompatibilní

Ne

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládání

s hydraulickým automatickým zavíráním

Hygienické proplachování

Ne

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

Uzamykací mechanismus

Horní část nekeramická

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

20 Sekundy

Minimální tlak průtoku

1 bar

## KWC F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1007

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

Minimální doba průtoku	5 Sekundy
Typ směšování	ano
ATT-WS-POUPWASTESET	Ne
s rozetami / krycí deskou	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Vzdálenost perlátoru	220 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ baterie	popíjí klepá
Objemový průtok při 3 barech	0.05 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



**Těleso perlátoru**

**2000104778**  
ZTAPS0005



**Šroubení přípojky**

**2030041416**  
ACXX9001

### Náhradní díly



## KWC F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1007  
Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

### Tlačná krytka rukojeti

**2030046771**  
ASSM9003

### Funkční díl

**2000104372**  
ETAPS0001

### Montážní sada

**2030003401**  
EAQLT0009

### Otočný výtok, 160 mm

**2030049955**  
ASXX1011



### Regulátor proudu vody 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008