


## KWC F3S-Mix Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SM1007  
Robinetteries | Robinets temporisés

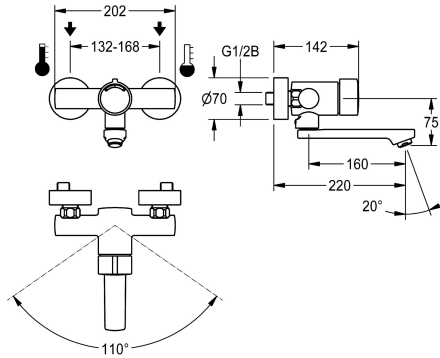

### KWC-No.

**2030036196**

Projection de 160 mm

**2030036195**

Projection de 100 mm

**2030036197**

Projection de 220 mm

**2030039562**

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection 100 mm

**2030040037**

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection de 160 mm

**2030040038**

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection de 220 mm

### Projection de conduit

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

### Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F3S-Mix DN 15 comme mitigeur monocommande pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température

réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Corps en laiton chromé poli. Mousseur avec régulateur de débit intégré de 3,0 l/min. Avec raccords ajustables, clapets anti-retour, filtres et rosaces à visser. Projection de 220 mm.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

Calcul débit de l'eau froide

0.07 l/s

Calcul débit de l'eau chaude

0.07 l/s

A3000 open-compatible

Non

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique hydraulique

Rinçage hygiénique

Non

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G 1/2 B

Mécanisme de fermeture

élément supérieur non céramique

Matière de l'installation

Laiton

Durée maximale de rinçage

20 Secondes

Pression dynamique minimale

1 Bar

## KWC F3S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SM1007

Robinetteries | Robinets temporisés

Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Oui
ATT-WS-POPOPWASTESET	Non
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	Non
goulot	ROTATING-BOT
Projection de conduit	220 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option



**Boîtier d'aérateur antivol**


**2000104778**  
ZTAPS0005



**Embout fileté de raccordement**

**2030041416**  
ACXX9001

### Pièces de rechange



## KWC F3S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F3S | F3SM1007

Robinettes | Robinets temporisés

### Poignée du bouchon de pression

**2030046771**  
ASSM9003

### Partie fonctionnelle

**2000104372**  
ETAPS0001

### Kit de montage

**2030003401**  
EAQLT0009

### Sortie pivotante, 160 mm

**2030049955**  
ASXX1011



### Mousseur 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008