


## KWC F3S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1007  
Kranen | Zelfsluitende kranen

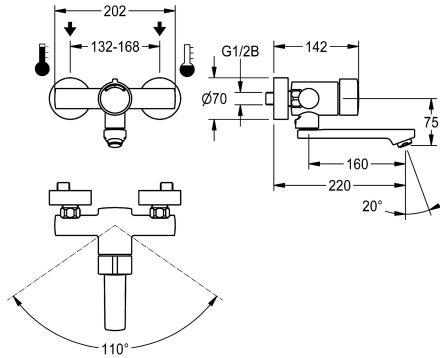

### KWC-No.

**2030036196**

Uitloopsprong 160 mm

**2030036195**

Uitloopsprong 100 mm

**2030036197**

Uitloopsprong 220 mm

**2030039562**

met uitloopsprong 100 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

**2030040037**

met uitloopsprong 160 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

**2030040038**

met uitloopsprong 220 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

### Lengte uitloop

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

### Volumestroom bij 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde

temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min. Met verstelbare aansluitingen, terugslagbegrenzers, zeven en sc hroefrozetten. Uitloopsprong 220 mm.

### Technical Data

met terugslagklep

Ja

Debiet koud water

0.07 l/s

Debiet warm water

0.07 l/s

A3000 open-compatibel

Neen

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Instelbare looptijd

Ja

Werkingsprincipe

Hydraulisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Neen

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G 1/2 B

Vergrendelmechanisme

Bovenste gedeelte niet keramisch

Materiaal montage

Messing

Maximale looptijd

20 Seconden

Minimum dynamische druk

1 bar

Minimale looptijd

5 Seconden

## KWC F3S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1007  
Kranen | Zelfsluitende kranen

Type menging	Ja
Aftapkraan	Neen
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	220 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

### Optionele toebehoren



#### Diefstalbestendige perlator


**2000104778**  
ZTAPS0005



#### Aansluitschroefverbinding

**2030041416**  
ACXX9001

### Reserve onderdelen



## KWC F3S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1007  
Kranen | Zelfsluitende kranen

### Drukdop van handvat

**2030046771**  
ASSM9003

### Functiedeel

**2000104372**  
ETAPS0001

### Montageset

**2030003401**  
EAQLT0009

### Zwenkuitloop, 160 mm

**2030049955**  
ASXX1011



### Perlator 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008