


KWC F3

Miscelatore a incasso temporizzato

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

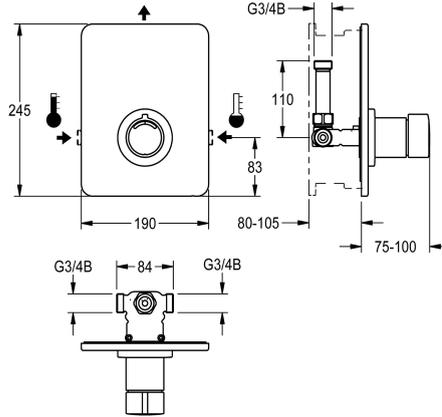

KWC-No.

2030040074

Miscelatore temporizzato monocomando F3S-Mix DN 15, utilizzato come kit di installazione completo nei Kit incasso, per doccia. Cartuccia di miscelazione temporizzata a comando idraulico, modello senza pistone, durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura regolabile. Connessione ad acqua calda e

fredda. Costruzione interamente metallica, parti visibili cromate. Telaio di sostegno inclusa guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm, con fissaggio a vite nascosto, rosetta in plastica cromata, valvola antiritorno e filtri. Regolazione in profondità 25 mm.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.15 l/s
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.15 l/s
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Altezza della piastra di copertura	245 mm
Larghezza della piastra di copertura	190 mm
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
per doccetta	No
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 3/4 B
Meccanismo di bloccaggio	TOP-NONCERAMIC
Materiale della copertura	Acciaio inox
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	Si
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No

KWC F3

Miscelatore a incasso temporizzato

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Tubazione drenaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Impianto a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.25 l/s
Collegamento all'acqua	THREAD
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	811335
sanitasTroeschNumber	6725 542

Accessori necessari



System-Box R3

2030036141
F3BX2001

System-Box R5

2030028990
F5BX2001

Accessori opzionali



Chiave di montaggio

Set di prolunga per F3S-Mix

KWC F3

Miscelatore a incasso temporizzato

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

2000105636
ZFITG0007

2030046031
ACSM2002

Pezzi di ricambio




Coperchio a manopola

2030046771
ASSM9003



Elemento funzionale

2000104352
ESHOW0001



Anello limitatore temperatura

2000104837
ASSM2002




Rosetta

2000104809
ASSM2003



Placca di copertura in acciaio inox

2030046772
ASSM2001



Telaio di sostegno

2030045472
ASXX9004



Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSPL0024