


KWC F3E Válvula de pared con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1022
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

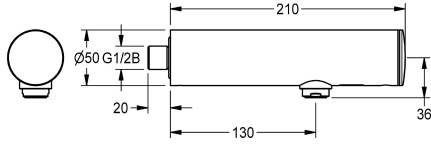

KWC-No.

2030036177

2030040224

con regulador de caudal de 3,0 l/min

Caudal volumétrico a 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3EV Válvula de pared DN 15 para montaje en superficie de instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min. La

descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación; desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

A3000 open-compatible

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Número de baterías

Parametrización

ATT-WS-POPOPWASTESET

Conexión de alimentación

Consumo de energía

ATT-WS-POWTYPE

Sistema de protección de propiedad

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

Insonorización

No

0.1 l/s

No

24 horas después de la última operación

No

Si

ELECTRONIX-C

Si

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Latón

1 bar

No

1

Telemando

No

BATTERY-6-V

1.5 Voltioamperio

Pila

59K

No

Si

No



KWC

F3E Válvula de pared con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1022

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

caño	Fijado
Vaciado del desagüe	130 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	Desinfección térmica automática instalada
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
Caudal volumétrico a 3 bar	0.05 l/s
Conexión de agua	THREAD
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales




Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004

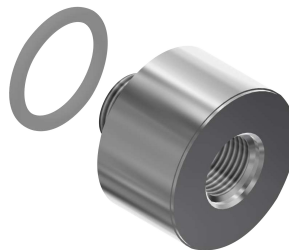

Adaptador alargador para válvula de pared F3E

2030043823
ACEV1001



Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005

Piezas de recambio




Tapa de cubierta



Batería de litio de 6 V



Cartucho de válvula electromagnética



Sensor, ID 01/00001


2030049344
ASEV1004



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

2000104846
EPRTR0008



Set de piezas de repuesto

2030042426
ASEX1011

2030045522
ACXX9002



Junta tórica, roja

2030042439
ASEV1002

2030041447
ASEX1001



Junta tórica, azul

2030042440
ASEV1002