


KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

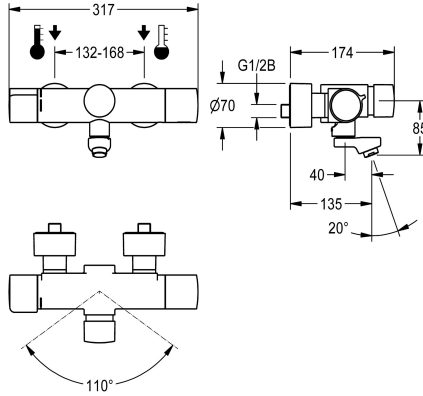

KWC-No.

2030040243

Longitud de 195 mm

2030040242

Longitud de 135 mm

2030040288

Longitud de 255 mm

Vaciado del desagüe

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Con unidad higiénica premontada, sensor con electrónica de control y pila de litio de 6 V (CR-P2) incluidos, para realizar una descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con mango de metal con tope de

temperatura ajustable y con protección antigiro, con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 135 mm. Descarga higiénica activa, intervalos fijos cada 24 horas. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

A3000 open-compatible

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24-H

No

Si

Si

cierre hidráulico

Si

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC


Latón

35 Segundos

1 bar

5 Segundos

Con termostato



KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Número de baterías | 1 |
| Parametrización | Telemando |
| ATT-WS-POPUWASTESET | No |
| Conexión de alimentación | BATTERY-6-V |
| Consumo de energía | 1.5 Voltioamperio |
| ATT-WS-POWTYPE | Pila |
| Sistema de protección de propiedad | 59K |
| ATT-WS-ROSETTES | Si |
| Apagado de seguridad | No |
| Insonorización | No |
| caño | ROTATING-BOT |
| Vaciado del desagüe | 135 mm |
| Tratamiento de la superficie | Cromado |
| Acabado de la superficie de montaje | brillo |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Si |
| Desinfección térmica | Desinfección térmica manual |
| ATT-WS-TRANSFORMER | No |
| Tipo de batería | CR-P2 |
| Tipo de montaje | Montaje a pared |
| Tipo de operación | Accionamiento manual |
| Tipo de sensor | sensor opto electrónico |
| Tipo de grifo | Grifo mural |
| Caudal volumétrico a 3 bar | 0.1 l/s |
| Conexión de agua | Conexiones S |
| Color acento | sin |
| Color primario | Aspecto cromado (brillante) |

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Carcasa perlador con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005


Piezas de recambio

KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Griferías de lavabo | Grifos temporizados




Plaquetas de cubierta

2030003258
EAQLT0002




Mango selector de temperatura

2030050541
ASXT9004



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003



Termopar

2030003300
EAQLT0004



Roseta enrosicable

2030046777
ASSX9003



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004



Caperuza de pulsador

2030050542
ASST9001



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003




Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Regulador de chorro laminar

2030012352
ETAPS0037



Salida orientable, 40 mm


2030035159
ASSX1003

KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002




Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023



Batería de litio de 6 V

2000104846
EPTR0008




Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Película de revestimiento

2030053034
ASET2010



Unidad higiénica

2030041162
ACST9001