


KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

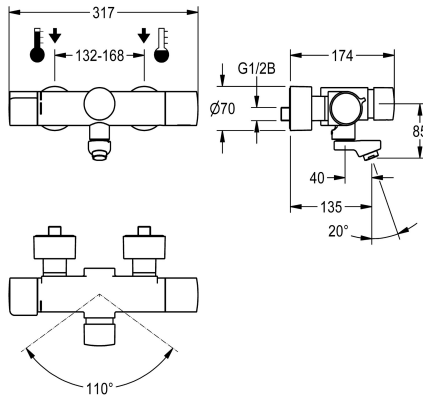

KWC-No.

2030040243

Sporgenza 195 mm

2030040242

Proiezione 135 mm

2030040288

Proiezione 255 mm

Proiezione bocca

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm Miscelatore termostatico temporizzato DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale per l'esecuzione del flussaggio sanitario automatico, e la memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura

in metallo e blocco temperatura regolabile, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Bocca di erogazione 135 mm., flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

A3000 open-compatibile

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

De-pessurizzato

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

Durata minima erogazione

Tipologia della miscelazione

Quantità batterie

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24-H

No

Si

Si

Temporizzato idraulico

Si

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Ottone


35 Seconds

1 bar

5 Seconds

Con termostato

1



KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

Parametrizzazione

ATT-WS-POPUWASTESET

Connessione dell'alimentazione elettrica

Consumo elettrico

ATT-WS-POWTYPE

Sistema protettivo IP

ATT-WS-ROSETTES

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Disinfezione termica

ATT-WS-TRANSFORMER

Tipo batterie

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia del sensore

Tipologia sapone

Flusso volumetrico a 3 bar

Collegamento all'acqua

Colore accento

Colore di base

teamNumber

Telecomando

No

BATTERY-6-V

1.5 Voltampere

Batteria

59K

Si

No

No

ROTATING-BOT

135 mm

Cromato

POLISHED

Si

Disinfezione termica manuale

No

CR-P2

Installazione a parete

Comando manuale

Sensore opto-elettronico

Beverino

0.1 l/s

Connessioni S

senza

Aspetto cromato (lucido)

0

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004

Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005


Pezzi di ricambio

KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate




Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002




Leva di selezione temperatura

2030050541
ASXT9004




Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003



Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004

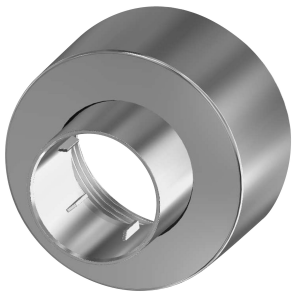

Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Tappo cromato

2030053006
ASXX9004



Cappuccio a pressione

2030050542
ASST9001




Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Cartuccia temporizzata FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Regolatore del getto


2030012352
ETAPS0037

KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato


Modell-Linie: F5S | F5ST1004

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate



Bocca orientabile, 40 mm

2030035159
ASXX1003



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023



Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPRTR0008




Sensore, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Lamina

2030053034
ASET2010



Unità igienica per miscelatori F5S-Therm

2030041162
ACST9001



Hexagonal socket wrench

2030047722
ACEX9011