


KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST1006
Hanat | Itsulkeutuvat hanat

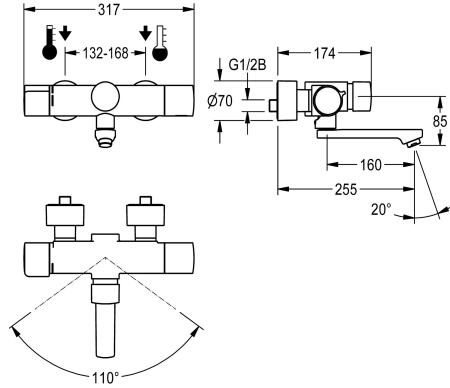

KWC-No.

2030040243

Ulottuma 195 mm

2030040242

Ulkonema 135 mm

2030040288

Ulottuma 255 mm

Putken ulkonema

195 mm

135 mm

255 mm

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu F5S-Therm-seinähana, DN 15, kääntöasteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtasiin. Hydraulinen, liittäntä lämpimään ja kylmään veteen. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä, sensori ohjauselektronikalla ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun suorittamiseen sekä tilastotietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-sekoittaja, hydraulisesti vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokonektiikalla, rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti

metallikahvalla, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Pyörteetön poresuutin integroidulla virtauksen säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, jotka peitetty säädettävillä peitelevyillä. Ulottuma 255 mm. Aktiivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

Hygieniahuuhtelu

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24-H

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

Keraaminen yläosa

Messinki


35 Sekunnit

1 baari

5 Sekunnit

Termostaattilla

1



KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST1006
Hanat | Itsulkeutuvat hanat

Parametrisointi

ATT-WS-POPUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Energian kulutus

Virtalähteen tyyppi

Suoja järjestelmä IP

ruusukkeilla/peitelevyllä

Hätä sulku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

muuntaja/verkkosovitin

Pariston tyyppi

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

lviCode

Kaukosäädin

Ei

6 V akku

1.5 Volttiampeeri

BATTERY

59K

Kyllä

Ei

Ei

ROTATING-BOT

255 mm

Kromattu

kiiltainen

Kyllä

Käsitönnäinen lämpödesinfiointi

Ei

CR-P2

Seinäasennus

Käsitönnäinen toiminta

Opto-elektroninen tunnistin

Seinähana

0.1 l/s

S-liitännät

ilman

Kromi (kiiltävä)

6320012

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Varaosat


KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST1006
Hanat | Itsulkeutuvat hanat



FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145
ASSX9001




Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023



Hygieniayksikkö

2030041162
ACST9001