


KWC F5S-Therm

Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1006

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

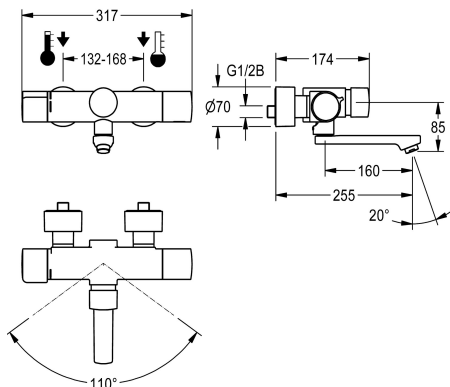

KWC-No.

2030040243

Wysięg 195 mm

2030040242

Wysięg 135 mm

2030040288

Wysięg 255 mm

Długość wylewki

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną obrotową wylewką, do umywalk. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Z zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z czujnikiem z elektroniką sterującą i baterią litową 6 V (CR-P2) do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i zapisywania danych statystycznych. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu i eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu

regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siłkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 255 mm. Aktywowane płukanie higieniczne (30 s.), stały przedział czasu do 24 godziny. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normalny wypływ zimnej wody

Normalny wypływ ciepłej wody

A3000 open-kompatybilny

Wstępne ustawienia sputkiwanie higienicznego

Bezciśnienowy

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Sposób mieszania

Tak

0.07 l/s

0.07 l/s

Nie

24-H

Nie

Tak

Tak

Samozamykający hydraulicznie

Tak

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC


Mosiądz

35 Sekundy

1 bar

5 Sekundy

Z termostatem



KWC F5S-Therm

Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1006

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Liczba baterii	1
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
ATT-WS-POPUWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltampier
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	255 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005


Części zamienne

KWC F5S-Therm

Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1006

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

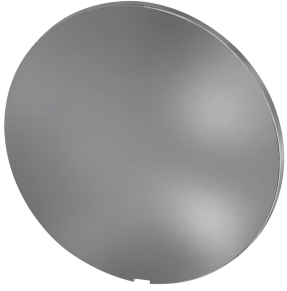


Wieżko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030050541
ASXT9004




Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003

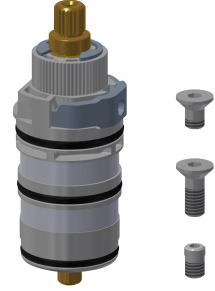

Termoelement

2030003300
EAQLT0004



Rozeta wkręcana

2030046777
ASSX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Przycisk

2030050542
ASST9001



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003




FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145
ASSX9001



Perlator

2030012352
ETAPS0037

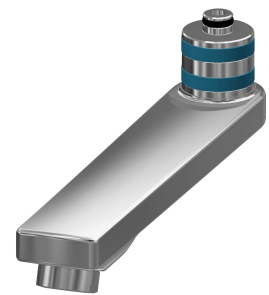

Wylewka obrotowa, 160 mm


2030032815
ASXX1002

KWC F5S-Therm

Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1006

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002




Pojemnik na baterię

360002063
ACEX9023



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008




Czujnik, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folia

2030053034
ASET2010



Podzespół higieniczny do F5S-Therm

2030041162
ACST9001