


KWC F5S-Therm Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST1006
Kranar | Självstängande kranar

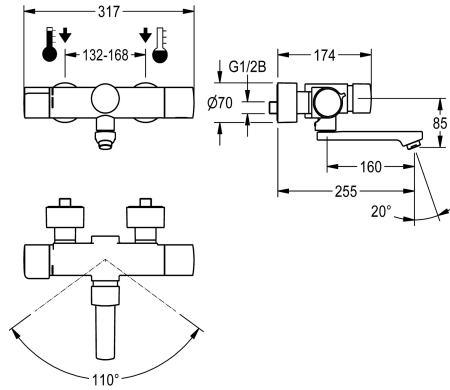

KWC-No.

2030040243

Projection 195 mm

2030040242

Projection 135 mm

2030040288

Projection 255 mm

Sprut kastare

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm väggmonterad självstängande termostatenhet DN 15 för utanpåliggande montering med låsbart, svängbart utlopp, för tvättanläggningar. Hydraulstyrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Med förmonterad hygienhet inklusive sensor med styrelektronik och 6 V litiumbatteri (CR-P2), för automatisk hygienspolning och lagring av statistiska data. Självstängande FRAMIC-patron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Steglöst inställbar flödestid. Termostat med metallhandtag med

inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Skållningsskyddat Safe-Touch-hus, utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Laminärflödesregulator med integrerad flödesregulator 6,0 l/min. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Öppning 255 mm. Aktiverad hygienspolning, fast intervall på 24 timmar. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

A3000 open-kompatibel

Standard automatisk hygien spolning

Nedtryckt

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

Antal batterier

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Nej

24-H

Nej

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

Ja

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mässing


35 Sekunder

1 bar

5 Sekunder

Med termostat

1



KWC F5S-Therm Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST1006
Kranar | Självstängande kranar

Parametrisering

ATT-WS-POPUWASTESET

Kraft försörjnings anslutning

Kraft förbrukning

ATT-WS-POWTYPE

Skydds system IP

ATT-WS-ROSETTES

Säkerhetsavstängning

Ljud isolering

ATT-WS-SPOUT

Sprut kastare

yt finish

Passande ytfinish

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

terminal för desinfektion

ATT-WS-TRANSFORMER

Typ av batterier

Typ av montering

Typ av operation

Typ av sensor

Typ av kran

Volymflöde vid 3 bar

Vattenanslutning

Accentfärg

Basfärg

Fjärrkontroll

Nej

Batteri 6 V

1.5 Voltampere

BATTERY

59K

Ja

Nej

Nej

ROTATING-BOT

255 mm

Förkromad

POLISHED

Ja

MANUAL

Nej

CR-P2

Väggmontering

Manuell operation

Utan elektronisk sensor

Tvågreppsblandare

0.1 l/s

S-anslutningar

utan

Kromat utseende (glansigt)

Extratillbehör



**Bidirectional remote control for
electronic fittings F3 and F5**

2030036654
ACEX9005



**2-button remote control for fittings F3
and F5**

2030036849
ACEX9004

Reservdelar


KWC F5S-Therm Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: **F5S | F5ST1006**
Kranar | Självstängande kranar



FRAMIC Self-closing cartridge

2030046145
ASSX9001




Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002



Battery compartment

3600002063
ACEX9023



Hygiene unit for F5S-Therm

2030041162
ACST9001